



Enclosed
automatic
transfer switches
ATS
ATP

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zasilanie napięciem AC

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	230
Maksymalny pobór mocy	VA	31k

Wejścia napięciowe

Maksymalne znamionowe napięcie Un		100...480VAC
Zakres pomiaru	V	50...576
Zakres częstotliwości	Hz	45...65

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)	A	AC1 45
----------------------	---	--------

Wejścia cyfrowe

Liczba wejść cyfrowych	Nr.	6
------------------------	-----	---

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba wyjść przekaźnikowych	Nr.	7
------------------------------	-----	---


Układ zestyków

6 with 1NO -
SPST 1 with
NO/NC - SPDT

Obudowa

Materiał obudowy		Metal
Stopień ochrony		IP65
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	500x400x200

Wymiary

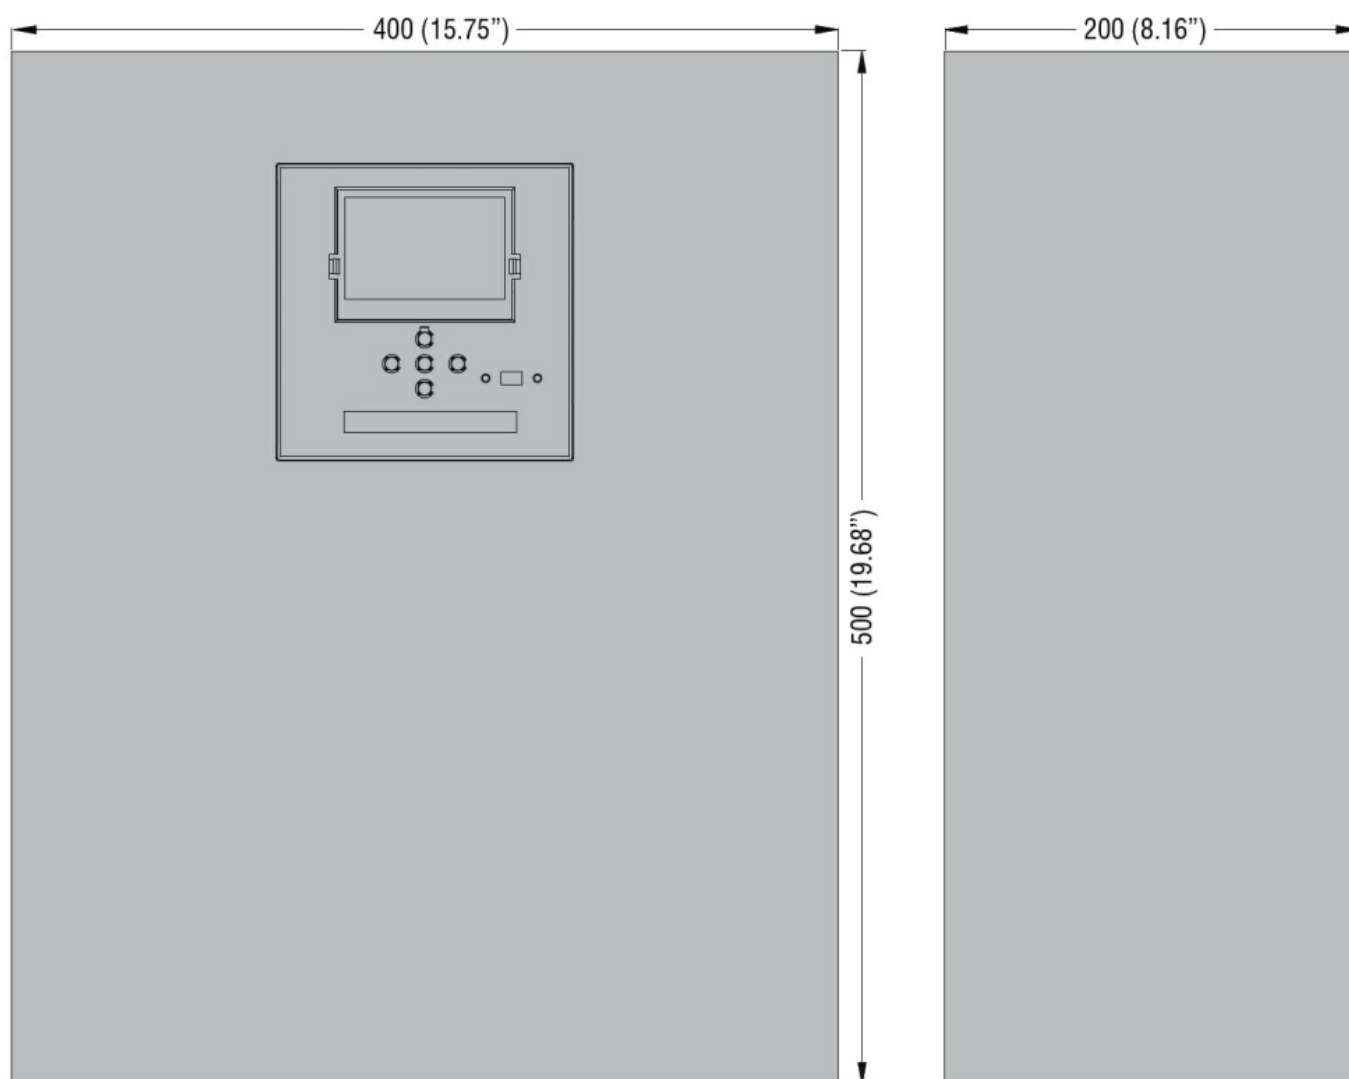

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC 60947-4-1

IEC 60947-6-1

Certyfikaty

/