

Wtyczka RJ45 męska, prosta, ekranowana, IP20

Ethernet CAT5

Wtyk prosty

RJ45, 4-piny


ekranowany

Zakres mocowania ($\varnothing$ kabla): 6.5...6.9 mm

Zaciski nożowe

Stopień ochrony IP20


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

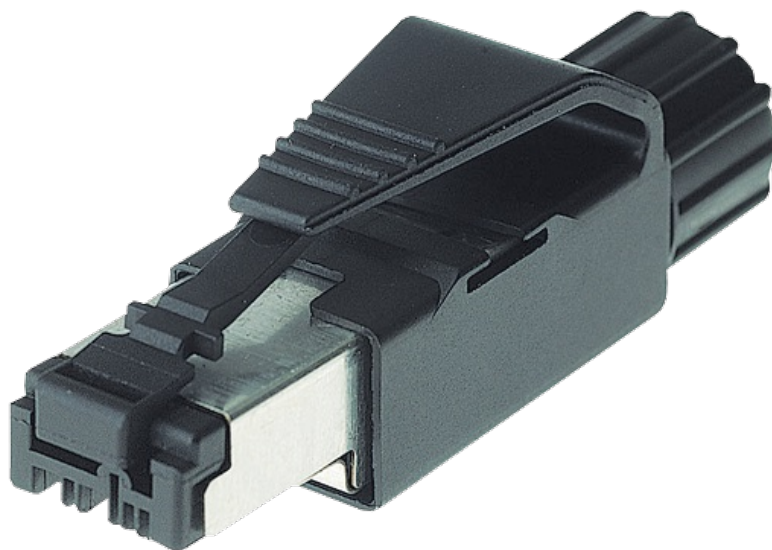[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

6 3 2 1



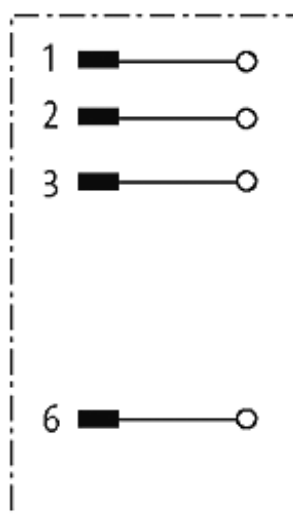

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	99051
-----------------	-------

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Parametry transmisji	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Przekrój złącza	0.25...0.34 mm ² (AWG 22...24)
Zakres mocowania (Ø kabla)	6.5...6.9 mm
Stopień ochrony	IP20

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+70 °C
-------------------	--------------

Dane handlowe

EAN	4048879114165
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	RO