


Wys. boku 110

Łuk 90° 100-300 mm

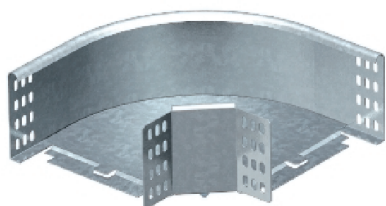

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
RB 90 110 FS	100	1	80	7001 89 4
RB 90 120 FS	200	1	140	7001 91 6
RB 90 130 FS	300	1	210	7001 93 2


Stal

zł/szt.


FS ocynkowane metodą Sendzimira

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 110 mm.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.



Łuk 90° 100-300 mm

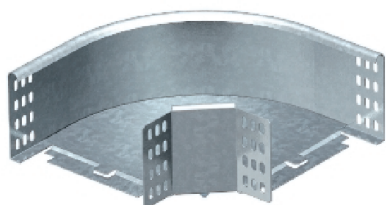

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
RB 90 110 FT	100	1	85	7127 10 3
RB 90 120 FT	200	1	150	7127 22 7
RB 90 130 FT	300	1	230	7127 32 0

Stal

zł/szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 110 mm.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.

