


Opis produktu

HK1-20

HK1-20 Auxiliary Contact

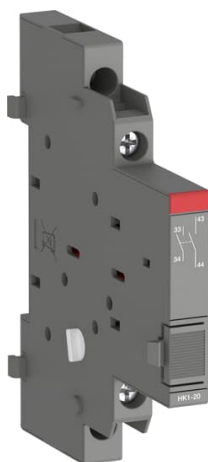

Ogólne informacje

Typ produktu	HK1-20
Kod zamówieniowy	1SAM201902R1002
Numer EAN	4013614320378
Opis katalogowy	HK1-20 Auxiliary Contact
Opis	Auxiliary contacts HK1 change position with the main contacts of the manual motor starter. They are mounted laterally on the right side of manual motor starters MS116, MS132 or MS165. Auxiliary contacts HK1 are available as normally open or normally closed contacts.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	2 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0202
--------------------------------------	-----------------

Instrukcje i podręczniki	2CDC131011M6802
	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
	2CDC131120M6801
	2CDC131081M6801
	2CDC131082M6801
Instrukcje i podręczniki (Część 3)	1SBC100214C0202
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	9 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	78.5 mm
Masa netto	0.035 kg

Dane techniczne

Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 600 V DC Obwód główny 690 V
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(24 V) 6 A (240 V) 4 A (690 V) 1 A (380 / 400 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_e)	(24 V) 2 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.27 A (440 V) 0.15 A (600 V) 0.15 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód pomocniczy 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Stopień ochrony	IP20
Trwałość elektryczna	100000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	100000 cycle
Dane montażowe-obwód pomocniczy	Elastyczny z tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Elastyczny 1/2x 0.75 ... 1.5 mm² Sztywny 1/2x 1 ... 1.5 mm²
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 0.8 ... 1.2 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 8 mm
Rekomendowany śrubokręt	M3 Pozidriv 2
Ilość styków pomocniczych NO	2
Ilość styków	0

pomocniczych NC

Ilość styków	0
pomocniczych CO (SPDT)	

Normy	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-5-1
-------	---

Nazwa produktu	Auxiliary Contact
----------------	-------------------

Do użytku z	MS116 MS132 MO132 MS165 MO165
-------------	---

Do użytku z grupą produktową	Manual Motor Starter
------------------------------	----------------------

Grupa akcesoriów	Electrical
------------------	------------

Rodzaje akcesoriów	Auxiliary Contact
--------------------	-------------------

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód pomocniczy UL/CSA	Elastyczny 1/2x 16-14 AWG Skrętka 1/2x 16-14 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 7 in-lb
Ocena styku UL/CSA	B600 Q600

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +60 °C Przechowywanie -50 ... +80 °C
Deklaracja REACH	1SAA963005-4502
Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Dane RoHS	1SAA963006-4502
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SAA963001-0101
Certyfikat BV	1SAA963002-0201
Certyfikat CB	1SAA963004-2002
Certyfikat CQC	CQC2017010304032778
Certyfikat cUL	cUL_E137861
Deklaracja zgodności -	2020980304001252

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

CCC

Deklaracja zgodności UE	1SAD101100-3410
Deklaracja zgodności - UKCA	1SAD201100-3410
Certyfikat DNV GL	1SAA963001-0304
Certyfikat LR	1SAA963001-0502 1SAA963001-0501 1SAA963000-0505 1SAA918001-0501
Certyfikat RINA	1SAA963002-0802
Certyfikat UL	UL_E137861

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	93 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.08 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614481468
Jednostkowe opakowanie	box 2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	280 mm
Długość opakowania (poziom 2)	395 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	6.775 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614522789
Jednostka opakowania (poziom 2)	carton 160 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block

E-Numer (Finlandia)	3706017
E-Numer (Szwecja)	3112007

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Wyłączniki silnikowe → Akcesoria do wyłączników silnikowych

