


**FIBOX**  
Enclosing innovations



**Uwagi:** : Szara

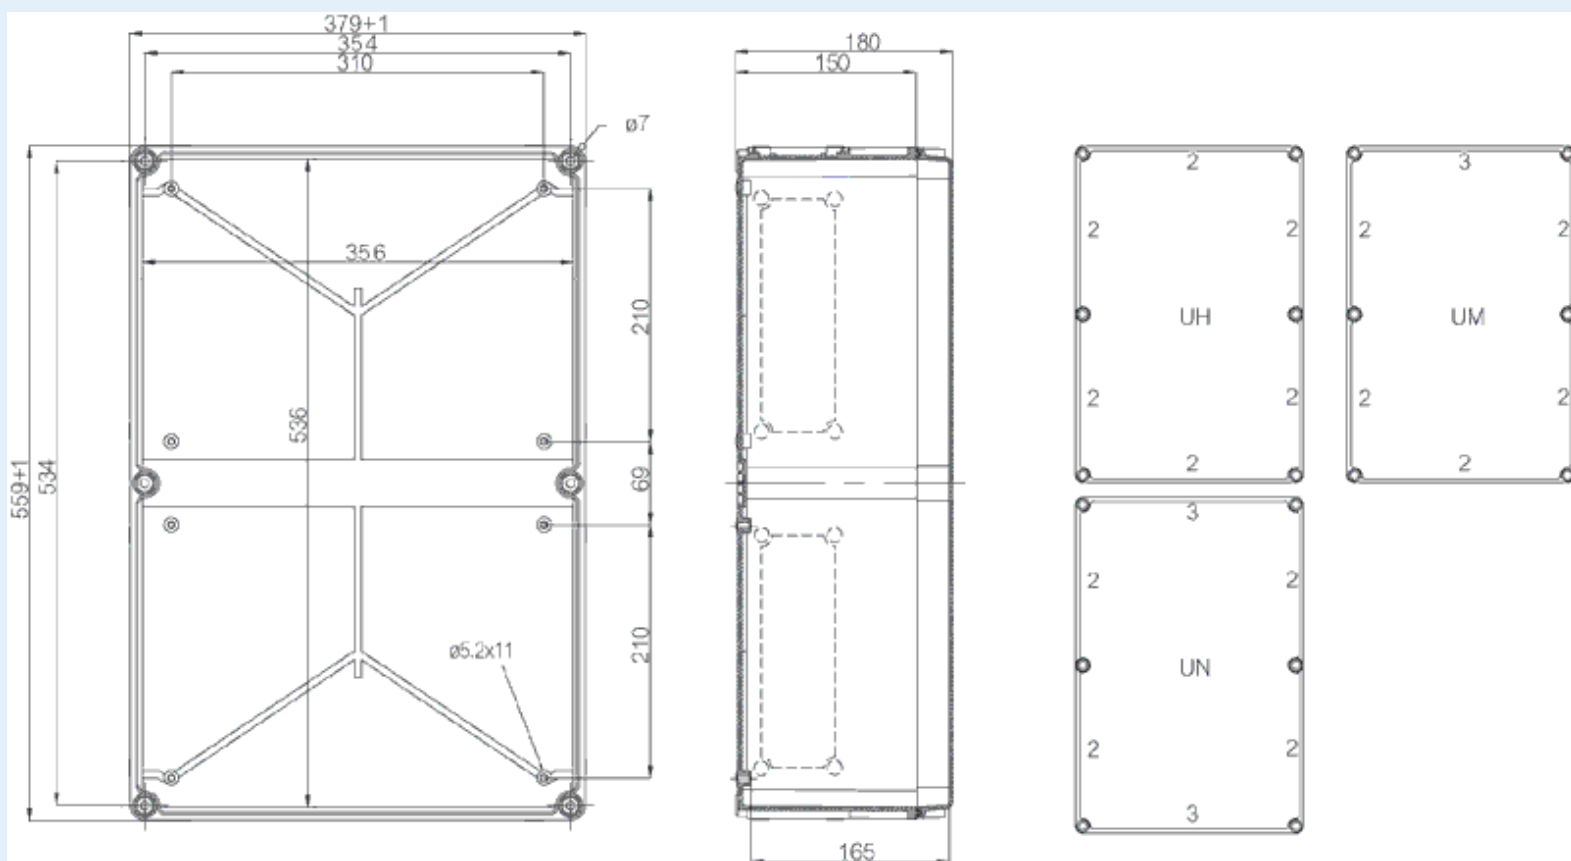

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| EKUVT  | Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:<br>(518 x 338 x 1) |
| EKV 32 | Szyna DIN 35, dla obudów:<br>(335 x 35 x 1)                       |

**Materialy :**

**Zakresy temperatur pracy: :**

EKUZR      Nadstawka (50 mm), dla obudów:  
(560 x 380 x 50)

**Ochrona i odporność: :**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Odporność na UV :       | UL 746C            |

**Certificates :**

SGSFIMKO\_EK