

Konektor RJ45 męski, prosty - RJ45 męski, prosty, Cabinet-Line

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 ekranowany, zielony, 1m

Ethernet CAT6A

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste


RJ45 - RJ45, 8-piny

ekranowany


Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Blższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

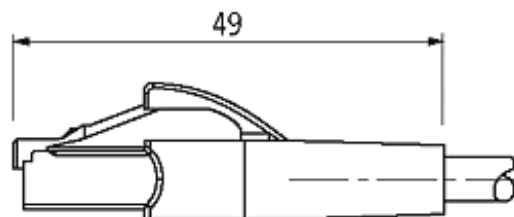

1	black/orange	1
2	orange	2
3	black/green	3
4	blue	4
5	black/blue	5
6	green	6
7	black/brown	7
8	brown	8
shield		

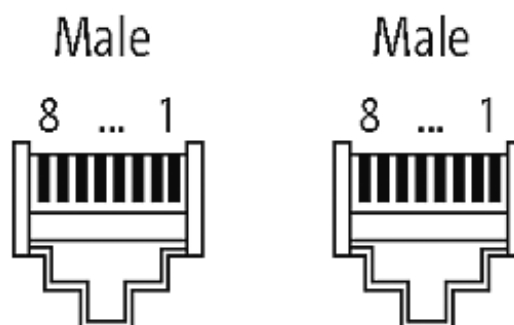

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali

Ethernet/IP

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 74712

Kabli

Numer kabla	478
No./przekrój żył	4x(2xAWG26)
Izolacja żyły	FRNC (bianie, nie, biapom, pom, biazie, zie, biabną, brą)
Kolor płaszcz	zielony
Materiał (płaszcz)	FRNC
Średnica zewnętrzna	5.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	15 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-20...+60 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+60 °C
Ekranowanie	tak

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 1.76 A
Parametry transmisji	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	10 Gbit/s
Stopień ochrony	IP20

Dane handlowe

EAN	4048879595186
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	HU