

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA10/11



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.1
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1,5 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	70 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
• minimalny	3 x 9 mm x 0,8 mm 3 x 13 mm x 0,5 mm
• maksymalny	9 x 9 mm x 0,8 mm 6 x 13 mm x 0,5 mm
długość odcinka odizolowanego	12 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm
• wielożyłowy	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm 25 - 70 mm ² : 8 Nm
• typu linka	1,5 - 16 mm ² : 5 Nm 25 - 50 mm ² : 8 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,5 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	14 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	14 - 10 AWG: 45 lb-in
• wielożyłowy	14 - 6 AWG: 45 funtów na cal 4 AWG - 3/0: 70 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV
Test Certificates	



Miscellaneous



Type Test Certificates/Test Report

Marine / Shipping	other	Environment
	Miscellaneous	Confirmation
	Miscellaneous	
		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9153-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

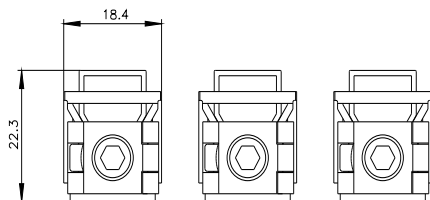

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

