

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA20/21/22



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.2
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	6 mm ²
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	120 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
• minimalny	3 x 13 mm x 0,5 mm 2 x 15,5 mm x 0,8 mm 2 x 20 mm x 1 mm
• maksymalny	6 x 13 mm x 0,5 mm 6 x 15,5 mm x 0,8 mm 6 x 20 mm x 1 mm
długość odcinka odizolowanego	19 mm
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	6 - 16 mm ² : 6 Nm
• wielożyłowy	6 - 25 mm ² : 6Nm 35 - 120 mm ² : 10 Nm
• typu linka	10 - 25 mm ² : 6 Nm 35 - 95 mm ² : 10Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	0,75 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	10 AWG
• dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	3/0 AWG
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
• jednożyłowy	10 AWG: 105 lb-in
• wielożyłowy	10 - 4 AWG: 105 funtów na cal 3 - 3/0 AWG: 140 funtów na cal
Certyfikaty	
General Product Approval	EMV
	Marine / Shipping



Miscellaneous



other			Environment		
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous		Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9163-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9163-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9163-0JA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

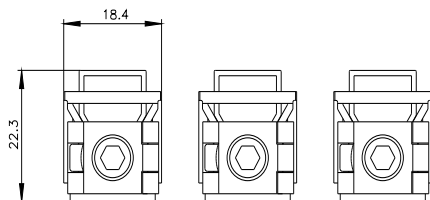

Ostatnia zmiana:

14.01.2024 

