

napędu silnikowego 24-60V DC akcesorium do: 3VA12



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
akcesoria	Napęd silnikowy MO
Ogólne dane techniczne	
czas załączania / typowy	0,9 s
czas wyłączania / typowy	0,9 s
Napięcie	
rodzaj napięcia / roboczego / do uruchomienia	DC
Znamionowe napięcie zasilające sterowania U_s przy DC	
• minimum	24 V
• maksymalny	60 V
robocza moc pozorna	250 VA
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	75 mm
szerokość	105 mm
głębokość	132 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
moment dokręcenia	
• minimalny	0,36 N·m
• maksymalny	0,44 N·m
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C
Połączenia zgodnie z IEC	
długość odcinka odizolowanego	7 mm

Certyfikaty

General Product Approval			EMV	Test Certificates
		Miscellaneous		Type Test Certificates/Test Report
				

Marine / Shipping	other			Dangerous Good	Environment
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Transport Information	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9257-0HA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9257-0HA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9257-0HA10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

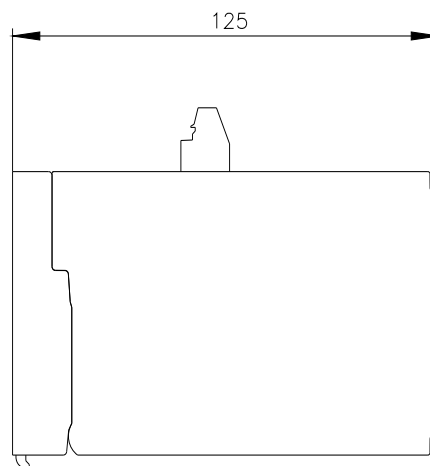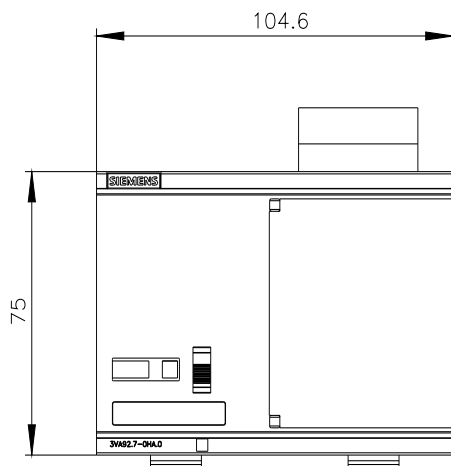

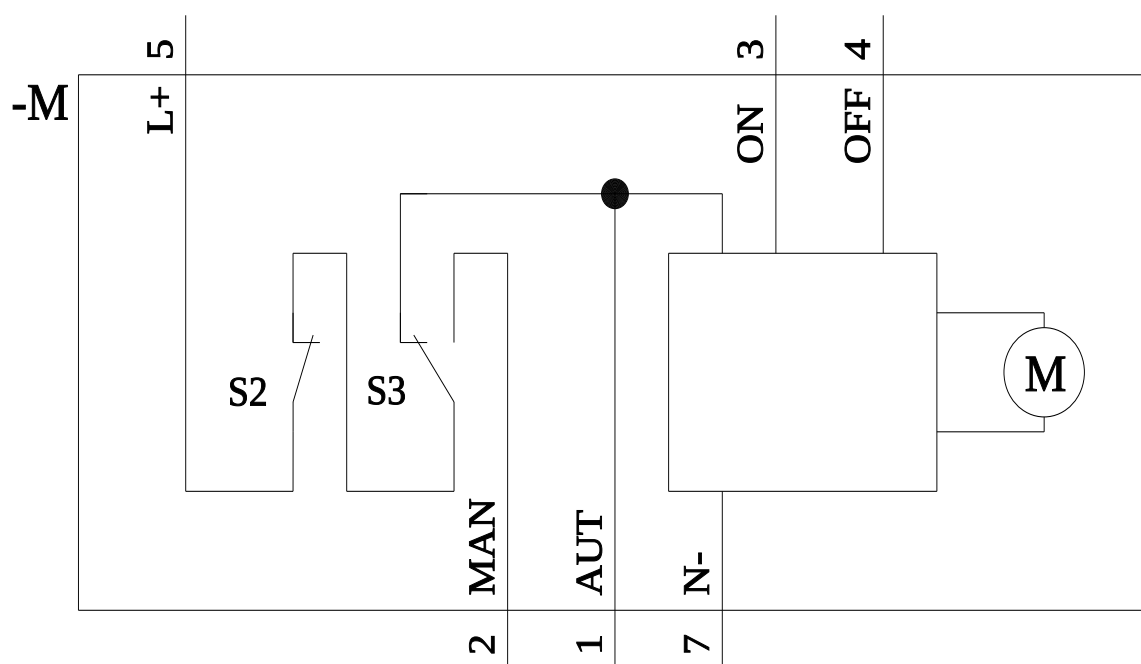

Ostatnia zmiana:

15.08.2023 

