

Odgałęzienie M12 interfejsu AS-i U_ASI bez Uaux, kabel 2 m oraz
Gniazdo kablowe M12 kątowe IP67/68/69K, maksymalnie 4 A



Ogólne dane techniczne		
prąd roboczy wartość znamionowa	A	3
Przylączy/ Zaciski		
wykonanie przylączy elektrycznego		Przylączy nakłuwane do płaskiego kabla AS-Interface
Dane mechaniczne		
Moment dociągający śrub montażowych	N·m	1,65 ... 1,65
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia	°C	-25 ... +75
temperatura otoczenia podczas magazynowania	°C	-25 ... +85
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Marine / Shipping



[Confirmation](#)




other

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NR12>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NR12>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-2NR12>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NR12&lang=en

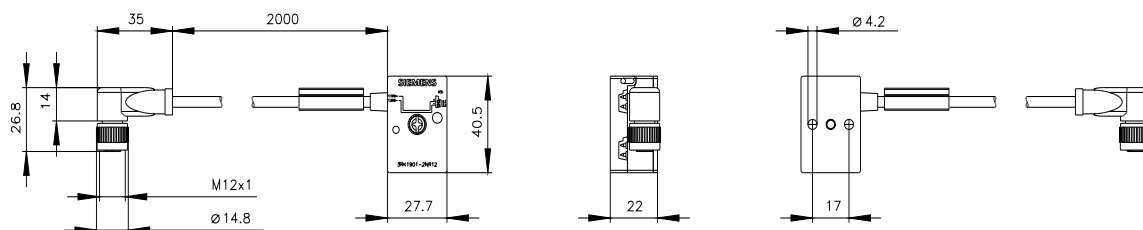

Ostatnia zmiana:

12.02.2021 