



Przeznaczenie produktu

Seria produktu




Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


Wymiary [mm (in)]

Puste obudowy, z
tworzywa
sztucznego
GAZ

IP65

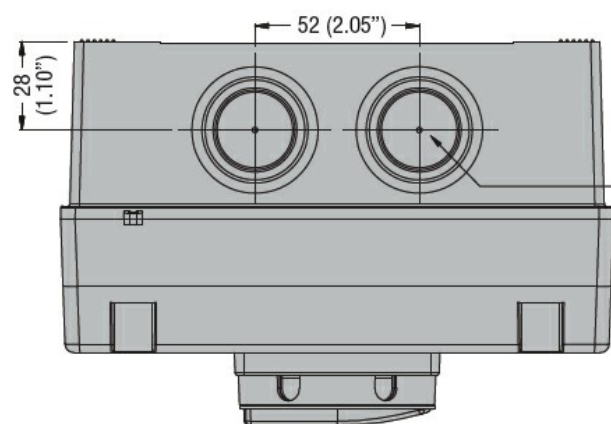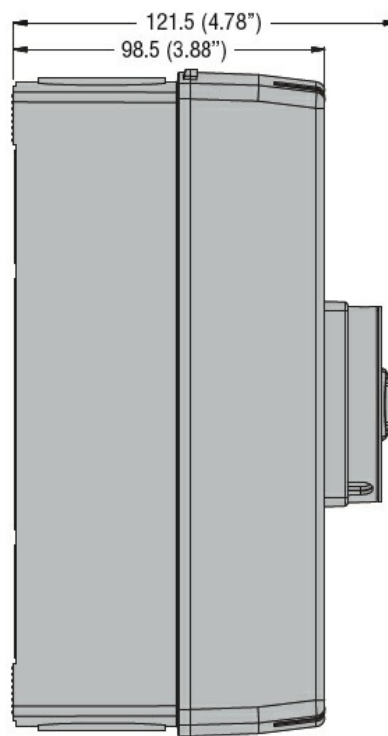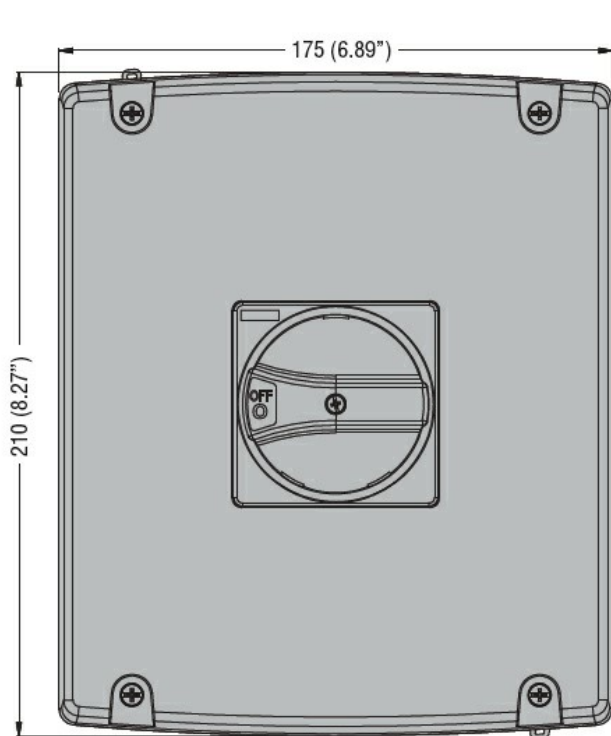

PG16 / M25
PG29 / M32
knockouts on top
and bottom

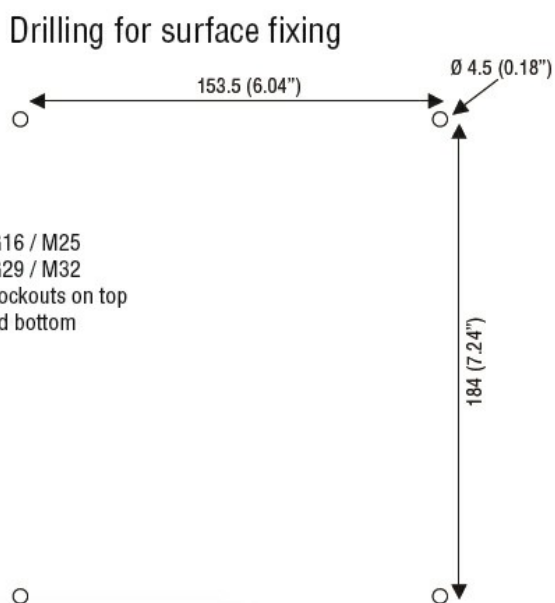

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000712 -
Pusta obudowa
do urządzeń
łączeniowych