

SCP Szczebel drabiny

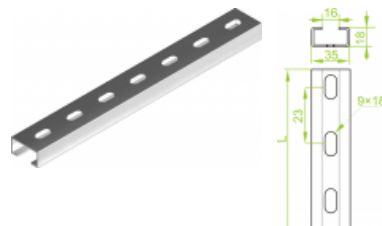
Informacje:

Zastosowanie

Do samodzielnego montażu drabin w komplecie z bokami drabin, w miejscach o ograniczonym dostępie.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

**Na zamówienie**

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Cieężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SCP 100	95	0,96	403910	50
SCP 200	195	0,96	403920	50
SCP 300	295	0,96	403930	50
SCP 400	395	0,96	403940	50
SCP 500	495	0,96	403950	30
SCP 600	595	0,96	403960	30
SCP 800	795	0,96	403980	10
SCP1000	1000	0,96	403911	10
SCP1500	1500	0,96	403916	10
SCP2000	2000	0,96	403921	10

Produkty powiązane:



BDSC Bok drabiny