



Add-on blocks
and accessories
- 1 changeover
contact for
P1MBU
P1X1011UH

Przeznaczenie produktu

Seria produktu


Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Prąd znamionowy (In)	A	6A 230V; 3A 400V


Właściwości mechaniczne

Masa	g	40
------	---	----

Wymiary

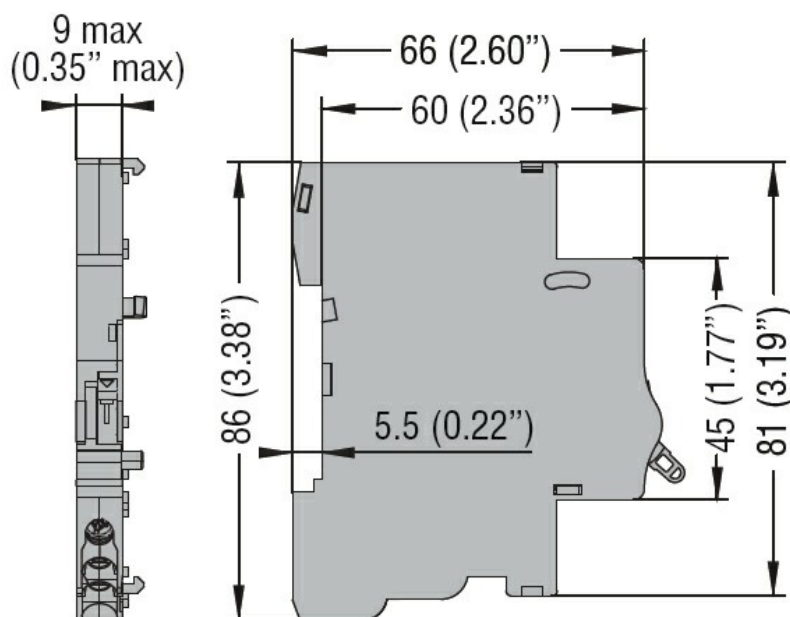

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

Certyfikaty

cULus

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych