


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

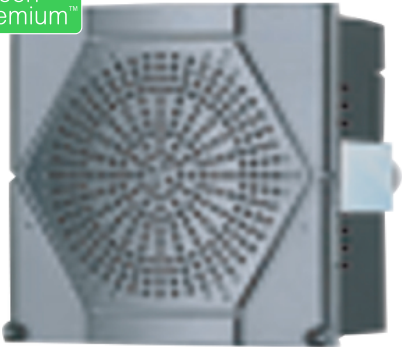

Harmony XVS Alarm elektroniczny 16 tonów 0..96 dB NPN wyjście biały IP54

XVS96BMWN

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Alarm elektroniczny
Skrócona nazwa urządzenia	XVS

Parametry uzupełniające

Kolor	Biały
Materiał	Poliwęglan (PC): osłona zacisków PC (poliwęglan)/ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Podstawa montażowa	Sztna DIN 96 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Obciążenie prądowe	250 mA w 12 V 292 mA w 12 V 292 mA w 24 V 354 mA w 24 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
Szerokość	96 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	58,1 mm
Masa produktu	0,4 kg

Środowisko pracy

Typ wyjścia dyskretnego	NPN
Rodzaj sygnalizacji	16 tonów
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Stopień ochrony IP	Panel mounted: IP54 zgodnie z EN/IEC 60529
Poziom hałasu	0...96 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,1 cm
Długość opakowania 1	14,1 cm
Waga opakowania 1	534,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu

XVS96BMWN

Dimensions Drawings

Electronic Alarm

Dimensions

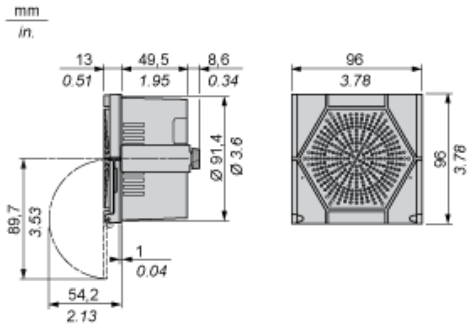

Zalecane zamienniki