


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

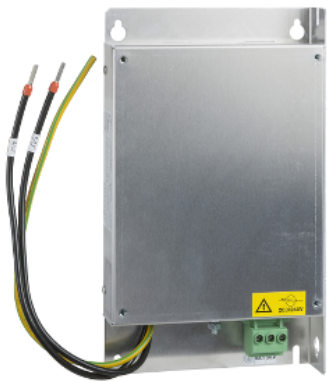

Akcesoria VW3A Filtr EMC 1 fazowe 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20

VW3A4421

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Zgodność produktu	LXM28A ATV32, 200...240 V, 1,1...1,5 kW LXM32, jednofazowy, prąd 8.4...12.9 A Przebiegnik częstotliwości ATV320...B w 1,1 kW, 200...240 V, jednofazowy Przebiegnik częstotliwości ATV320...B w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Miejsce montażu	Z boku napędu o zmiennej prędkości
Ilość faz w sieci	Jednofazowy

Parametry uzupełniające

Maximum cable distance between devices	20 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C1 50 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C2
Prąd znamionowy [In]	17,6 A
Straty ciepłne	6,9 W
Napięcie znamionowe sieci	200...240 V
Tolerancja	- 15...10 %
Masa produktu	0,775 kg
Kompatybilność filtra zakłóceń elektromagnetycznych	Typ 021

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	23,300 cm
Waga opakowania 1	634,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06

Ilość jednostek w opakowaniu 2	84
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	66,256 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

VW3A4421

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

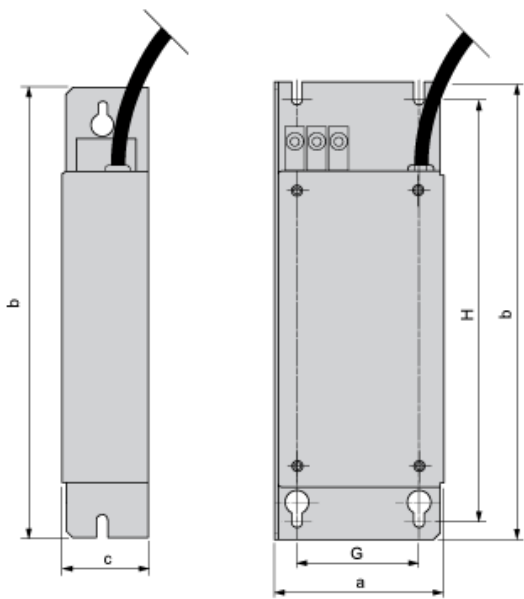

Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
4.21	7.68	1.38	3.35	7.09	0.18

Mounting Recommendations

Mounting the Filter on the Side of the Drive

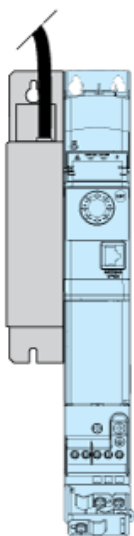

Recommended Schema

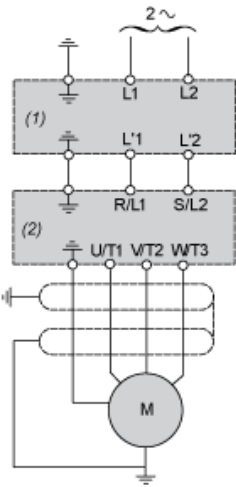

- (1)Filter
- (2)Drive

Zalecane zamienniki