


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

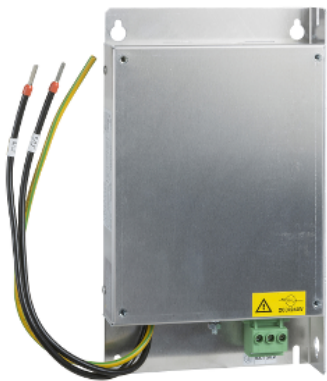

Akcesoria VW3A Filtr EMC 1 fazowe 200/240VAC 50/60Hz 23.9A IP20

VW3A4426

Parametry podstawowe

Gama produktów	Lexium Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28
Zgodność produktu	LXM28A ATV32, 200...240 V, 2,2 kW Przebiegnik częstotliwości ATV320...B w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Miejsce montażu	Z boku napędu o zmiennej prędkości
Ilość faz w sieci	Jednofazowy

Parametry uzupełniające

Maximum cable distance between devices	20 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C1 50 m zgodnie z IEC 61800-3 kategoria C2
Prąd znamionowy [In]	23,9 A
Straty cieplne	7,5 W
Napięcie znamionowe sieci	200...240 V
Tolerancja	- 15...10 %
Masa produktu	1,13 kg
Kompatybilność filtru zakłóceń elektromagnetycznych	Typ 026

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,7 cm
Szerokość opakowania 1	22,7 cm
Długość opakowania 1	27,5 cm
Waga opakowania 1	880,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	11

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	10,678 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

VW3A4426

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

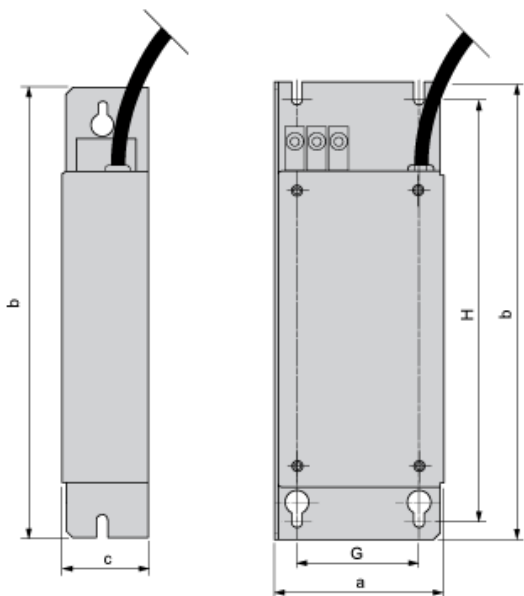

Dimensions in mm


a	b	c	G	H	Ø
140	235	35	120	215	4.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
5.51	9.25	1.38	4.72	8.46	0.18

Mounting Recommendations

Mounting the Filter on the Side of the Drive

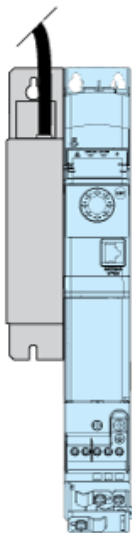

Recommended Schema

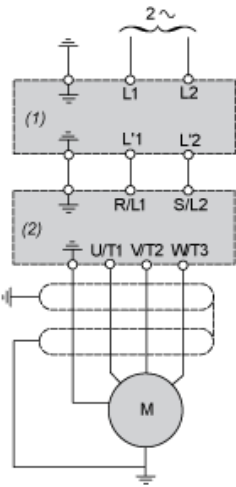

- (1)Filter
- (2)Drive

Zalecane zamienniki