

Szafa modułowa, 2000x1000x800, z płytą

NUMER KATALOGOWY

MCS20108R5



Obudowy stojące z możliwością łączenia ze stali miękkiej i pojedynczymi drzwiami, MCS, z stopniem ochrony IP 55, jest gotowa i dostępna w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FUNKCJE

Materiał: Rama: Malowana stal 1.5 mm. Drzwi: Malowana stal 2 mm. Tył, dach i panele boczne: Malowana stal 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 3 mm. Płyty dolne: Stal ocynkowana 1 mm.

Rama: Zgrzana liniowa odwróconych otwartych profili z wzorcem otworów 25 mm według normy DIN 43660. Zawiera zintegrowany wzorec otworu zewnętrznego.

Drzwiczki: Montowane na cztery zawiasy umożliwiające otwierania w lewo lub prawo. W zestawie rama z otworami w odstępach co 25 mm.

Panel tylny: Wyposażony w sześć wkrętów torx M6. Standardowe oprzyrządowanie do montażu tylnych drzwi. Wersja RD jest dostarczana z tylnymi drzwiami zamiast tylnej ściany.

Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.

Panel daszku: Zdemowalny.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania. Nie przeszkadza we wnętrzu obudowy. Standardowy zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębni, uchwyty do podnoszenia i uchwyty w kształcie T są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech lub czterech (D>600) części.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany i przymocowany na zewnątrz opakowania szafy.

Uziemienie: Wszystkie panele uziemione są przez osprzęt wewnątrz obudowy i są wyposażone w oddzielny kołek uziemienia.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji lacznej. W przypadku instalacji wolnostojacej nalezy dodac panele boczne.

Dostawa: Rama z dopasowanymi drzwiami, panel tylny, panel dachowy, płyty dolne, płyta montażowa (nie dołączona do wersji PER5) i rama drzwi. Płyta montażowa, panel dolny i rama drzwi nie są dołączane do obudów o szerokości 400 mm. Dla obudów o wysokości 2200 mm dostawa zawiera dwa profile CMB zamontowane na głębokość. Dostawa zawiera też śruby uziemienia. Dostarczane na palecie, która jest identyczna, jak szerokość obudowy, aby umożliwić dopasowanie bez zdejmowania. Wszystkie materiały opakowaniowe podlegają recyklingowi.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość (H): 2000mm

Szerokość (W): 1000mm

Głębokość (D): 800mm

Płyta montażowa w zestawie: Tak

Tylne drzwi w zestawie: Nie

W zestawie panel tylny: Tak

Wysokość płyty montażowej: 1894mm

Szerokość płyty montażowej: 894mm

Maksymalna głębokość montażu: 759mm

Materiał: Stal miękka

Zakończ: Malowany proszkowo

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Grubość obiektu: 1.5mm


Grubość drzwi: 2mm

Waga: 156kg

W zestawie obudowy kabli: Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

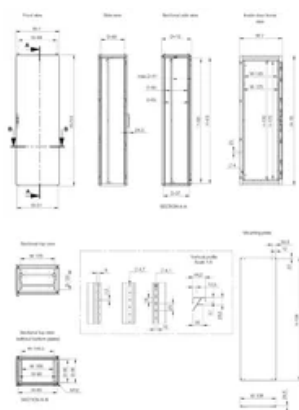

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE