

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK | 2kVA | 1600W | LCD

Kod produktu: 53946



Zasilacz awaryjny UPS RACK marki Qoltec **przystosowany do montażu w szafach rackowych**. Dostarczy twojemu urządzeniu czystą energię o stałym napięciu wyjściowym i stałej częstotliwości oraz kompleksową ochronę podczas zasilania nawet tych najwrażliwszych urządzeń. Jego cechy to m.in.:

- Czysty sinus
- Zerowy czas przełączania
- Podwójna konwersja
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT.

Spełni wymagania każdego, kto chce mieć kontrolę nad stabilnym działaniem swoich urządzeń niezależnie od wahań zasilania sieciowego.

Możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu [50386](#)

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ




Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są one wypełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii - nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny UPS RACK 2kVA 1600W, typu On-line marki Qoltec, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza** przez potencjalnymi **zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

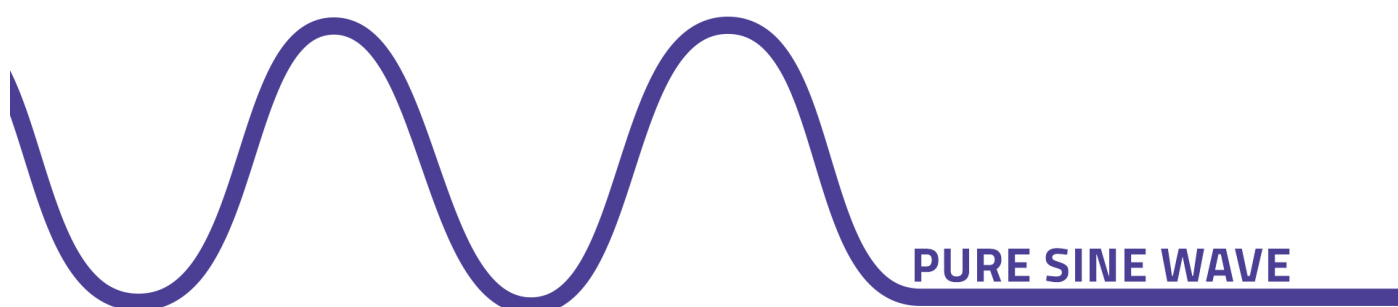

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu**.

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY



Zasilacz UPS RACK 2kVA marki Qoltec to:

- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarcim oraz przegrzaniem**,
- **oprogramowanie monitorujące temperaturę do diagnostyki prewencyjnej**,
- **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach,
- **tryb ECO** – zapewnia najlepszą równowagę między oszczędnością energii a ochroną zasilania,
- **wydłużony czas podtrzymania** – dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilć podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- **technologię True Isolation** – oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **wbudowany Bypass serwisowy** – do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- możliwość montażu karty **SNMP** lub **podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączonych urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu [50386](#)),
- **port RS 232 oraz kabel RS 232** – jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- wbudowany zestaw 4szt. akumulatorów,
- **dwa wentylatory** – zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

POZOSTAŁY CZAS PRACY


POZIOM NAŁADOWANIA
BATERII

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

INFORMACJE O TRYBIE

POZIOM OBCIĄŻENIA

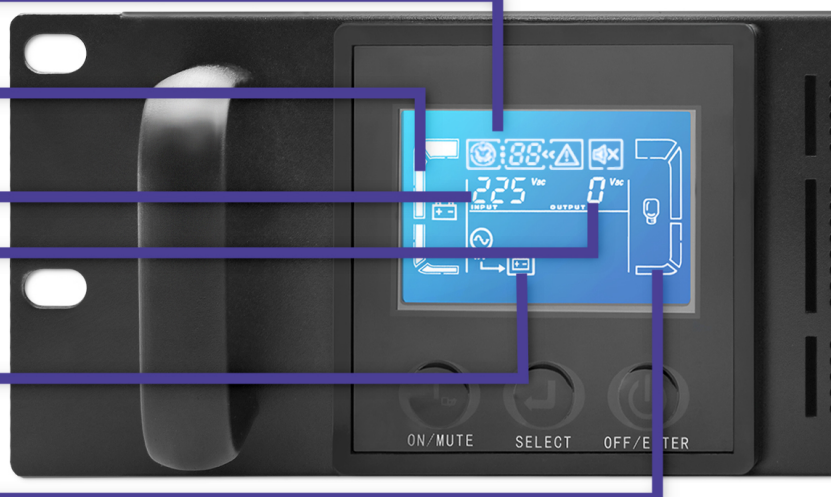

Wyświetlacz LCD gwarantuje swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy awaryjnych UPS RACK objęty jest miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

24

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ UPS'a	On-line
Kształt fali	Czysta fala sinusoidalna
Moc	1600W
Moc znamionowa	2kVA
Napięcie wejściowe	115 - 300 VAC 5
Zakres częstotliwości wejściowej	(45-55) 0.5Hz
Częstotliwość wyjściowa	46 - 54Hz ; 50Hz 1%
Wbudowana bateria	Tak
Ilość baterii	4
Napięcie baterii	12V
Pozostałe parametry	
Kod EAN	5901878539461

OBCIĄŻENIE	Czas podtrzymania
100W	96 min
200W	48 min
300W	32 min
500W	19 min
1000W	9 min