

## NH00 160A/80V DC



## Specyfikacje

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004110106                               |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                        |
| Prąd znamionowy (A)                   | 160                                     |
| Typ                                   | NH                                      |
| Wielkość                              | NH00                                    |
| Charakterystyka                       | Other                                   |
| Napięcie znamionowe DC (V)            | 80                                      |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny                          |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 25                                      |
| Straty mocy Pd (W)                    | 9,8                                     |
| Normy                                 | IEC 60269                               |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 31.000                                  |
| Stała czasowa L/R (ms)                | 20                                      |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 13.500                                  |
| Zastosowanie                          | Wkładka bezpiecznikowa do zastosowań DC |
| efuse                                 | 1                                       |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                  |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH |
| Rozmiar                            | NH00                      |
| Prąd znamionowy                    | 160                       |
| Napięcie znamionowe                | 80                        |
| Rodzaj napięcia                    | DC                        |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 25                        |
| Charakterystyka                    | Inne                      |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny            |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                           |

## Charakterystyka

# Charakterystyka

## Time-current characteristics

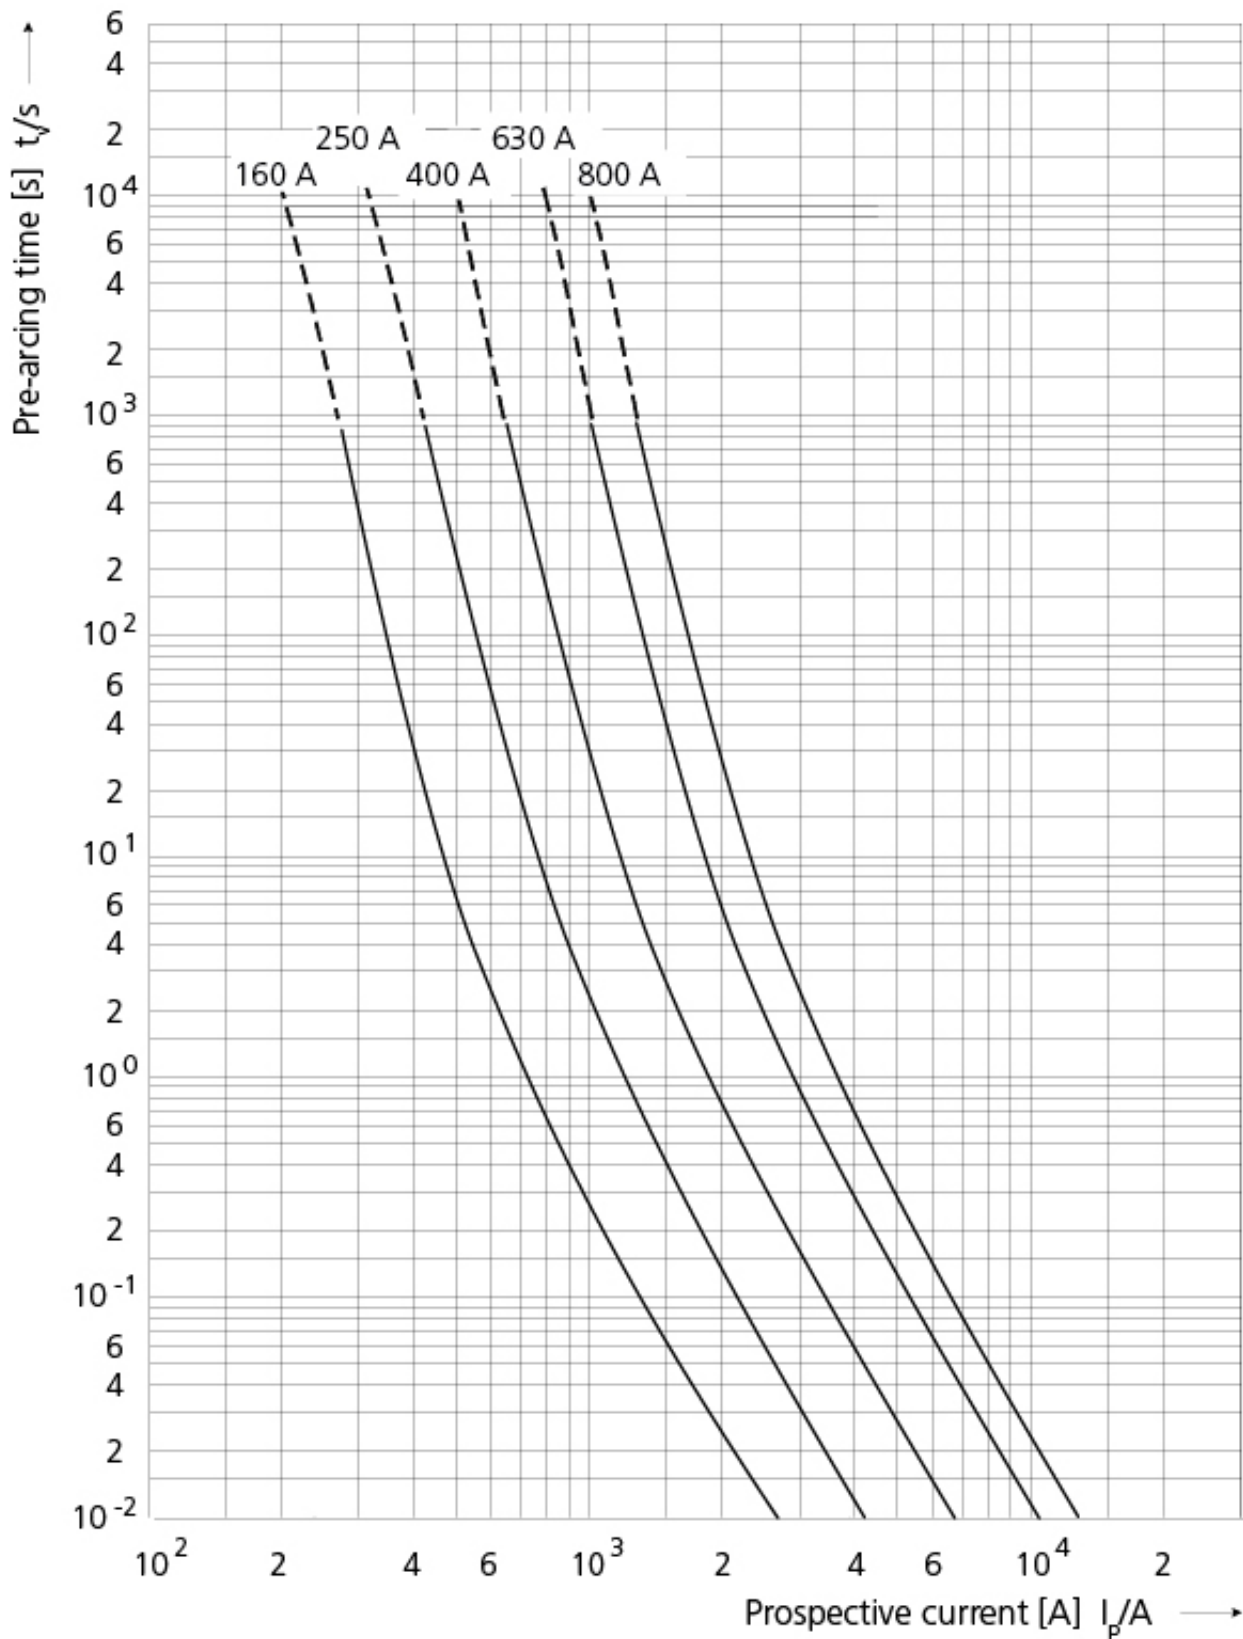

## Rysunek wymiarowy

