

NH000 gCP 5kVAr/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004117106
Opis	Wkładka topikowa
Typ	NH
Moc znamionowa (kW)	5
Wielkość	NH000
Charakterystyka	gCP
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	1,7
Normy	IEC 60269
Zastosowanie	Specjalnie zaprojektowane wkładki topikowe do zabezpieczania baterii kondensatorów 3 fazowych o odpowiedniej mocy znamionowej I napięciu znamionowym 400V a.c. 50Hz
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM



Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH000
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

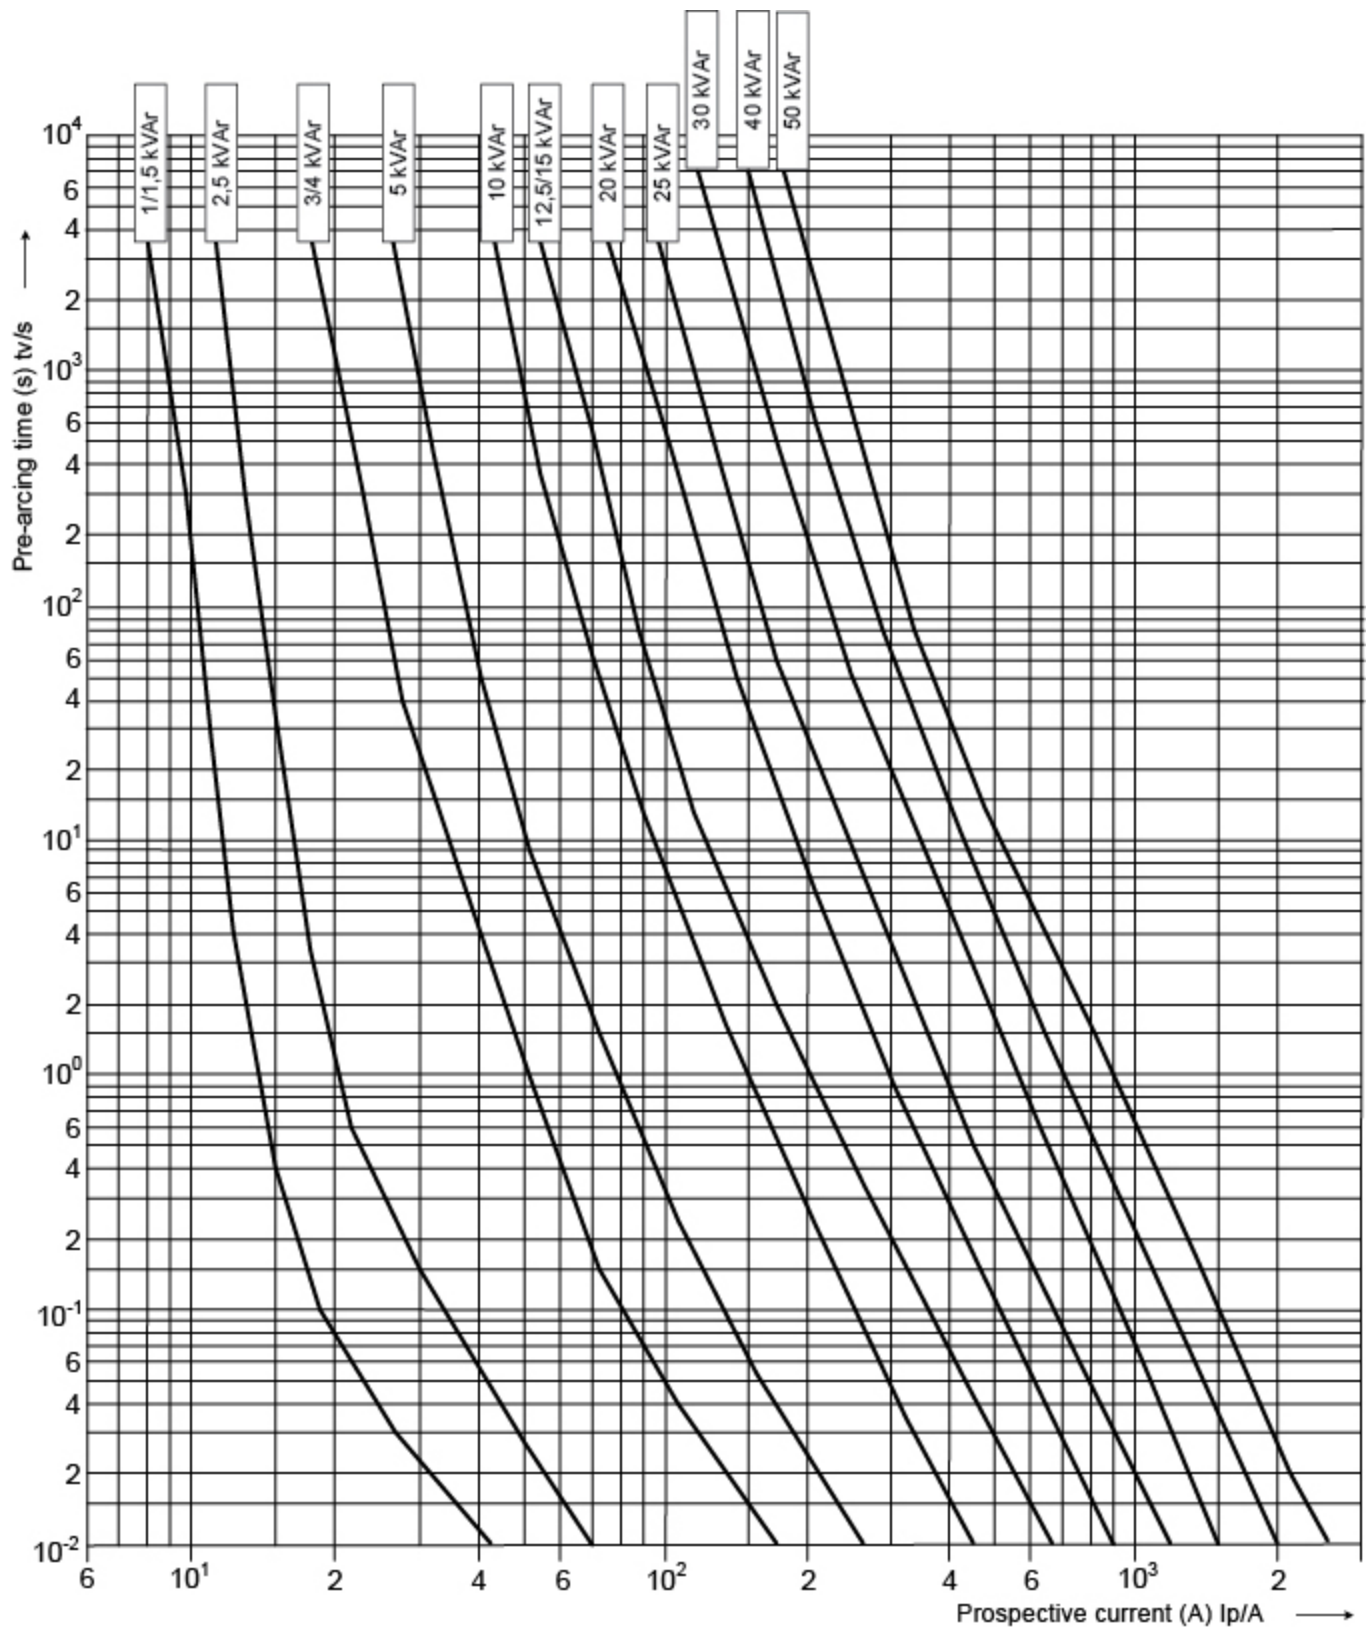

Rysunek wymiarowy

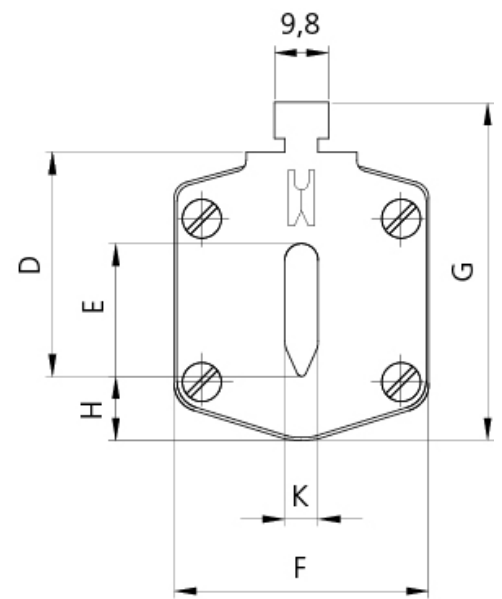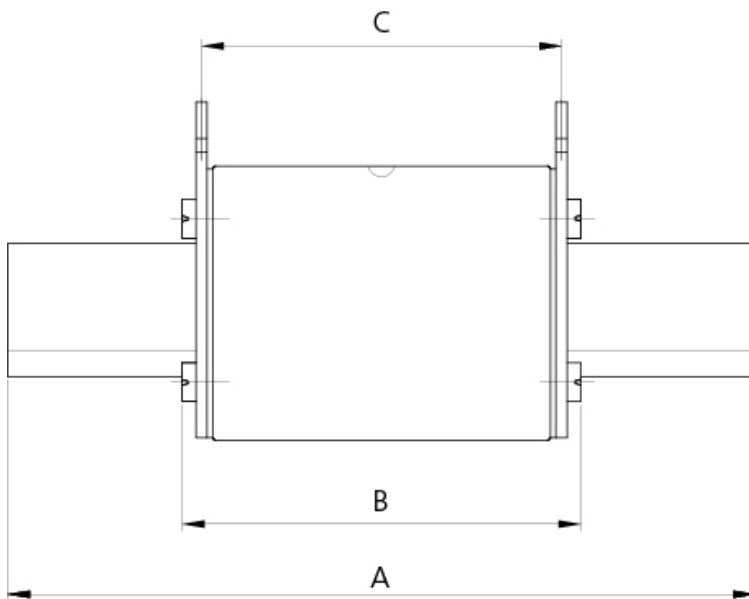

type	dimensions [mm]								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
000	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6