

NHS000L gBat 160A/80V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110070
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	160
Typ	NH-S
Wielkość	000L
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	80
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	15,5
Normy	IEC 60269
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	30.000
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	27.000
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	160
Napięcie znamionowe	80
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka

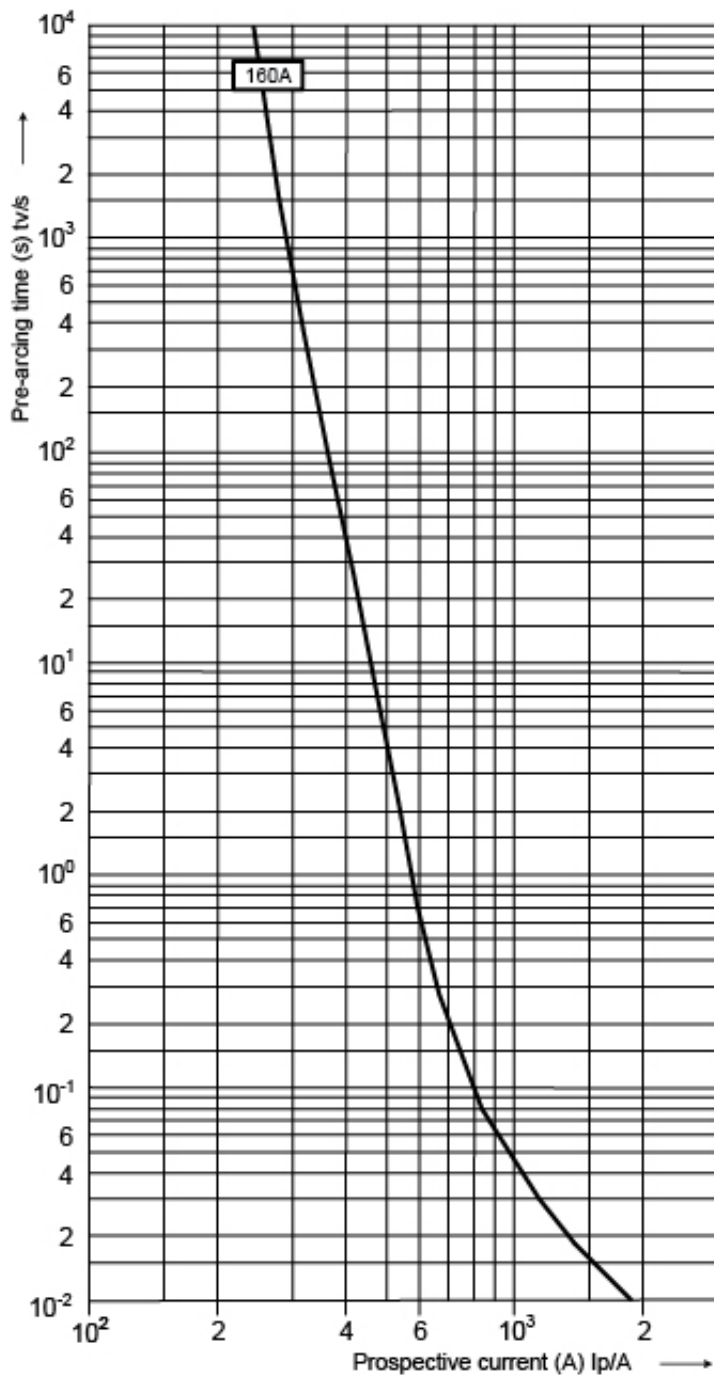

Time-current characteristics NH000L

Rysunek wymiarowy

