

NHU01XL gBat 50A/1500V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004110788
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	50
Typ	NH-U
Wielkość	01XL
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	18
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	7
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	6.500
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	1.100
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	50
Napięcie znamionowe	1500
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

I/t characteristics for NH XL Battery fuses

NH01XL

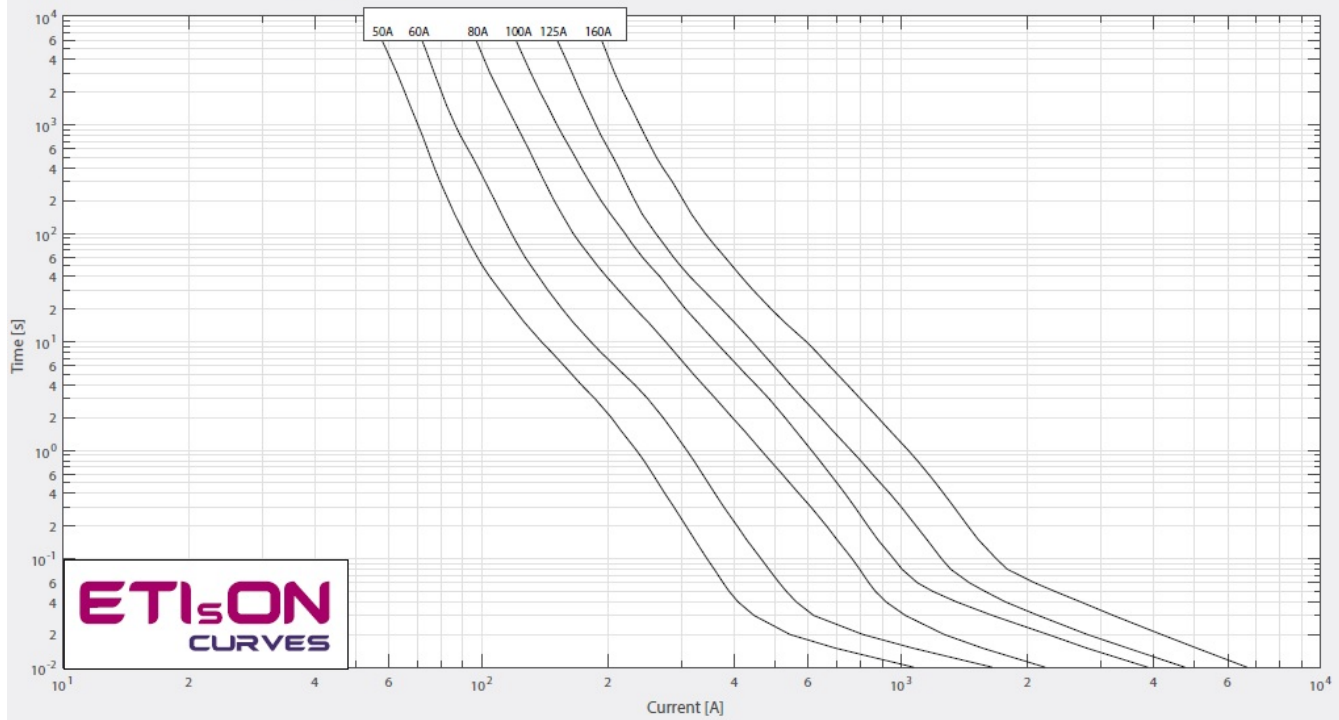

Rysunek wymiarowy

