NHG3 UQ01 aR 1250A/1000V

Specyfikacje

Numer katalogowy	004305534
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	1250
Typ	NH-G
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciowa zdolność wyłączania AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	170
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączania (A2s)	3.000.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

Strona produktu online

Inna dokumentacja

Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	1250
Napięcie znamionowe	1000
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	200
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

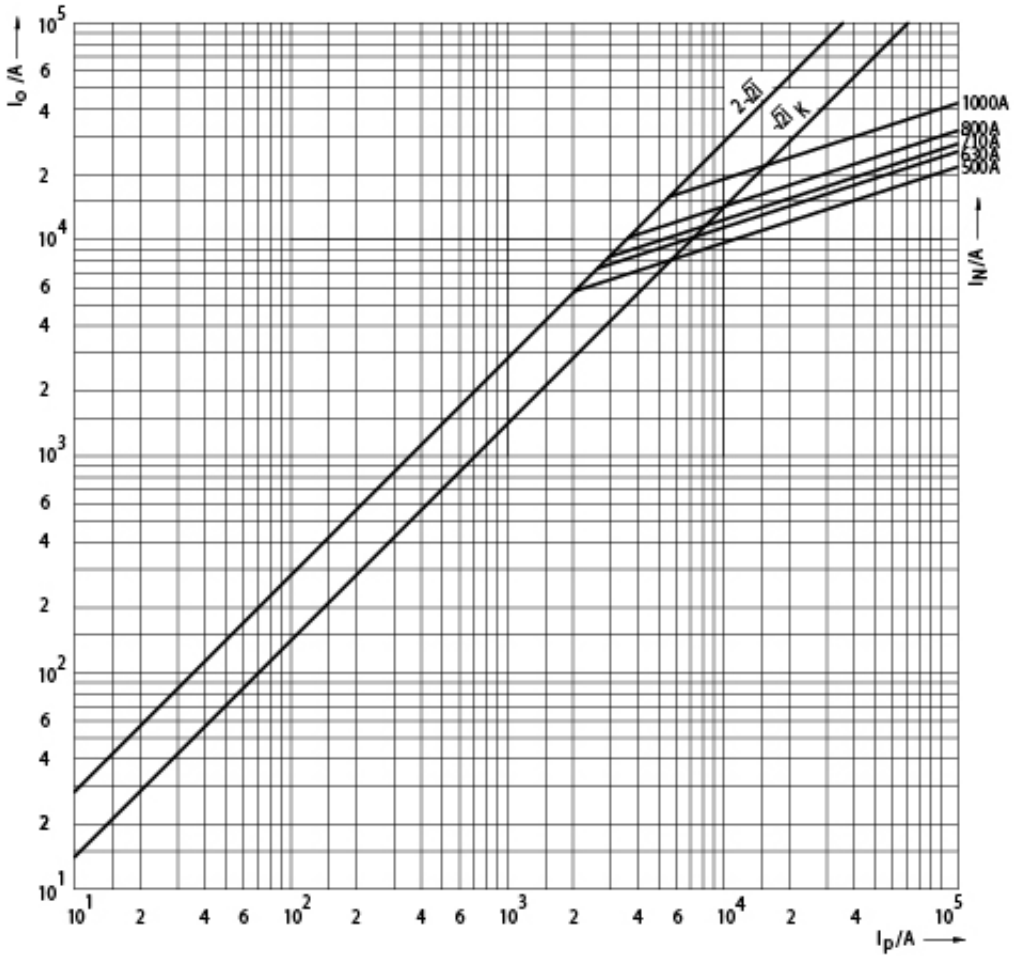

Charakterystyka

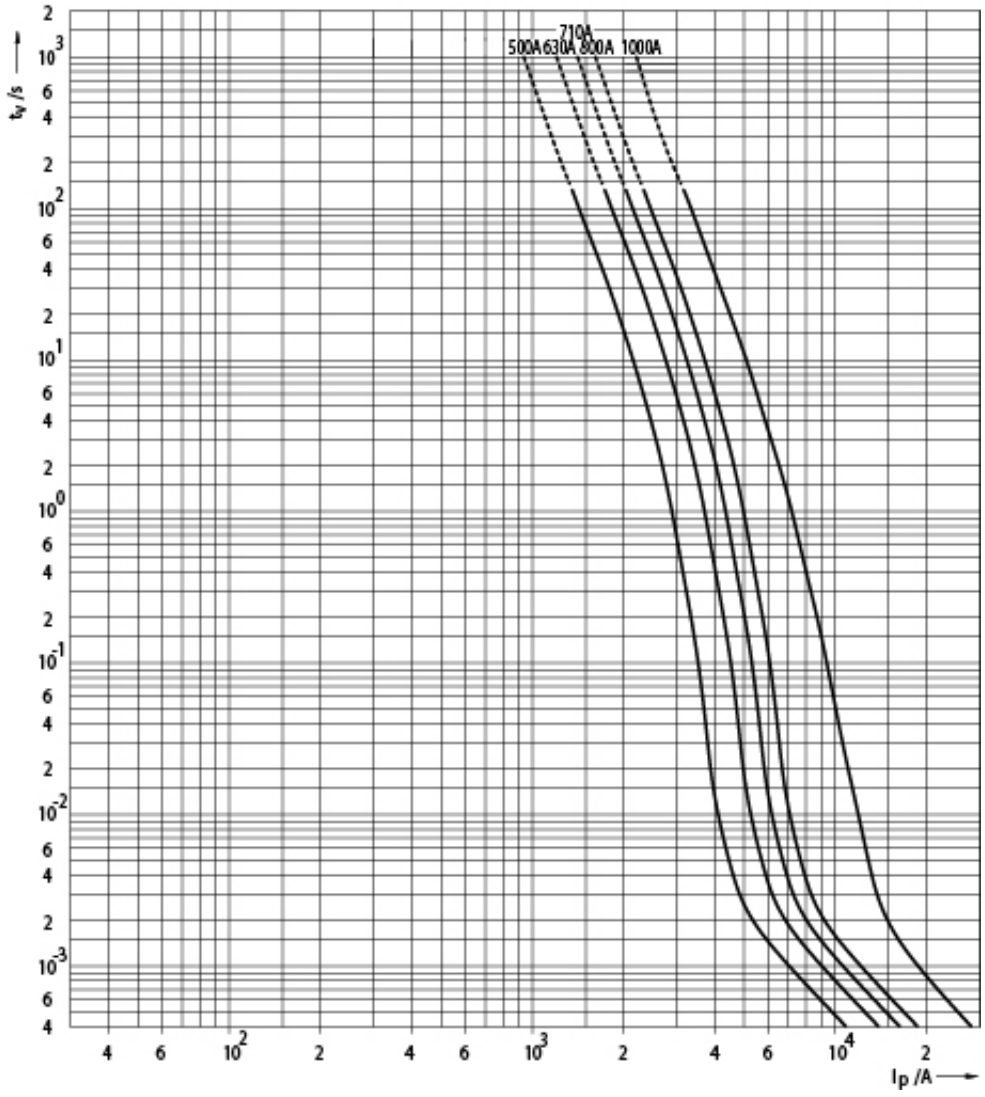

Rysunek wymiarowy

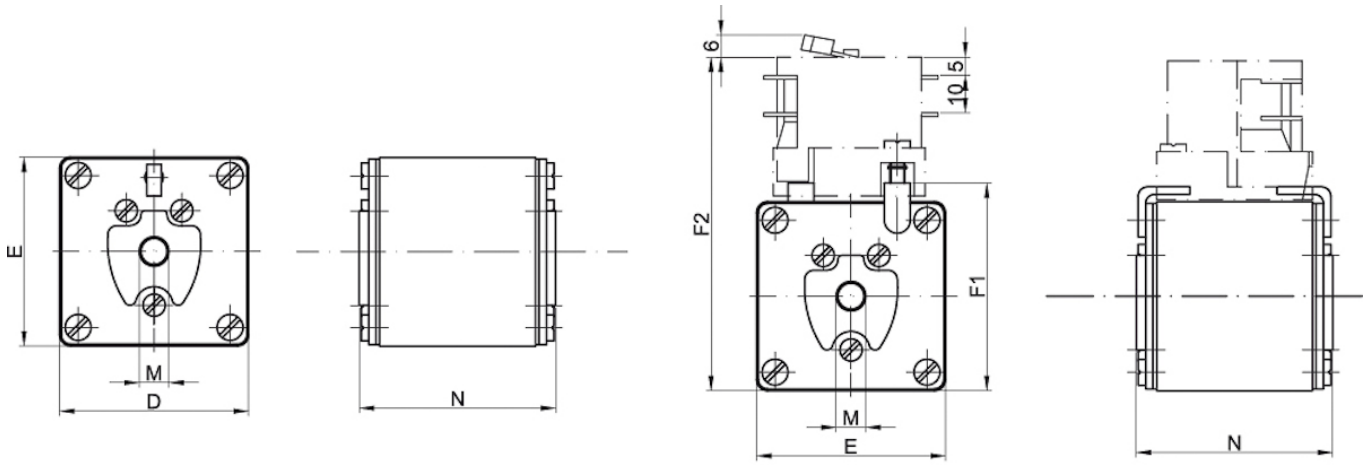

Size	D	E	F1	F2	M	N
1	51	51	56	90	M8	75
2	60	60	65	99	M10	75
3	75	75	80	114	M12	75