


UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

F195032

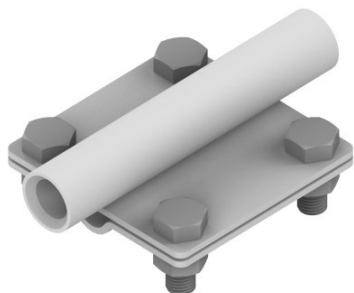


WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim lub okrągłym.

*B – maksymalna szerokość bednarki

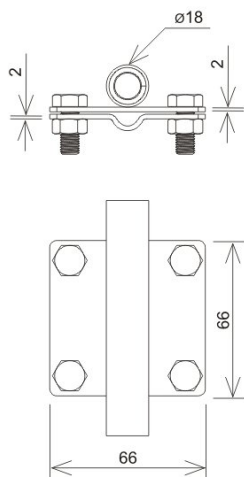

symbol typ	F195032 AN-52A/OG/
do uziomów	Ø16 Ø18 Ø20
wymiar przewodu (mm)	B* do 40
śruby	M8 x 20
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88