


UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

F195044

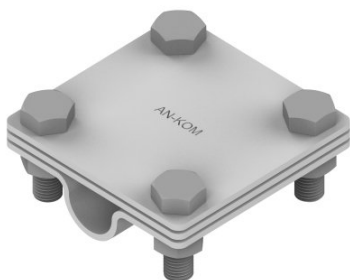


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

\*B – maksymalna szerokość bednarki

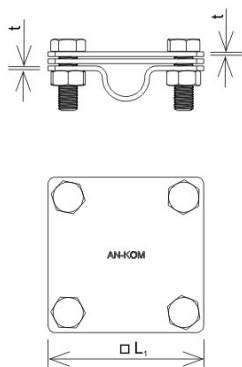

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| symbol<br>typ             | <b>F195044</b><br>AN-52E/OG/ |
| do uziomów                | Ø20                          |
| t (mm)                    | 2                            |
| L1 (mm)                   | 66                           |
| wymiar przewodu (mm)      | B* do 40                     |
| śruby                     | M8 x 30                      |
| wersja materiałowa        | stal ocynkowana ogniowo      |
| klasa odporności prądowej | H=100 kA                     |



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
 Inwałd, ul. ks. Władysława  
 Bukowińskiego 15  
 34-120 Andrychów



an-kom.pl  
 biuro@an-kom.pl



tel./fax  
 +48 33 875 18 11  
 +48 33 870 60 88