


SCB 35-5X szary

Blok rozdzielczy – odgałęźny Al/Cu 80250 pięciobiegunowy 35 mm²

SIMBLOCK®

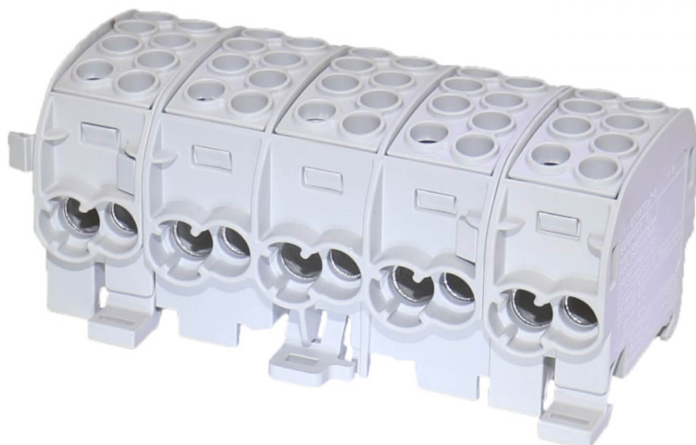

Nr katalogowy	81507002
Kod EAN	5907813237218
Oz. handlowe	SCB 35-5X szary
Podatek VAT	23%
Opak. zbiorcze	1
J. miary	szt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	szary
Szerokość	117,6 mm
Szerokość modułu	110,9 mm
Wysokość	49,3 mm
Długość	55,4 mm
Ilość biegunów	5
Możliwość łączenia	Al/Cu
Wejście (drut)	4 x (4...35) mm²
Wejście (linka z tulejką)	4 x (2,5...25) mm²
Wyjście (drut)	4 x (2,5...25) mm²
Wyjście (linka z tulejką)	4 x (1,5...16) mm²
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1000 V DC
Prąd znamionowy Cu	202 A (2 x 25 mm²) / 125 A (1 x 35 mm²)
Mocowanie	na szynę TS 35 - Pion / Poziom
Zgodność z normami	IEC 60947-7-1
Zgodność z dyrektywami	RoHS

AKCESORIA

TS 35 metaliczny - numer katalogowy 80035000
Szyna montażowa TS 35

Noalox - numer katalogowy 88999006

Pasta stykowa przeciwutleniająca do złączy Al/Al i Al/Cu 236 ml