


WYDAJNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

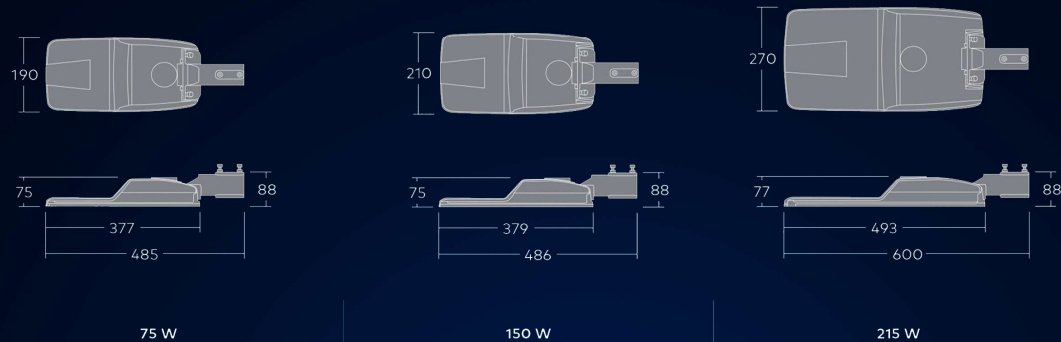

Wszechstronna oprawa LED w trzech rozmiarach/mocach.

Thorn JET 3 idealnie nadaje się do wielu zastosowań drogowych i ulicznych, a także do oświetlania parkingów oraz terenów roboczych.

JET 3 to szczególnie dobre rozwiązanie do łatwej wymiany starszych, mniej efektywnych instalacji HID (wysokoprężnych), takich jak sodowe systemy oświetleniowe. Zapewnia natychmiastowe oszczędności energii oraz szybki zwrot z inwestycji.

Wydajna, solidna i łatwa w montażu — JET 3 oferuje wysoką jakość światła, umożliwiając zastosowanie mniejszej liczby opraw oraz zapewniając znacznie dłuższą żywotność.

Obudowa z wysokociśnieniowego, odlewanego aluminium zapewnia ochronę antykorozyjną w klasie C4, a hartowana, płaska szyba zachowuje parametry świetlne i zapobiega spadkowi skuteczności w czasie, w porównaniu do rozwiązań z poliwęglanu.

	3000K / 4000K
	10 000 lm / 20 000 lm / 30 000 lm
	Do 140 lm/W
	70
	<1% światła w górę dla czystego nieba
	IP66
	-30 st. C do + 40 st. C
	IK08
	Odporność korozyjna (C4 - ISO 9223)
	50 000h - L80B50 @ 25 st. C
	Fotometria dla typowych zastosowań drogowych
	Mocowanie boczne z regulacją nachylenia L60
	Malowana proszkowo RAL 9006(Szary)
	Podwójne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: SDP 15kV i 5kV (sterownik) / AC 100-277 V

SKU CODE	PRODUCT DESCRIPTION	CCT	LUMENS
22676598	JET 3 LED 740 75W SPD15 CL2 L60 GREY	4000K	10,000 lm
22676599	JET 3 LED 740 150W SPD15 CL2 L60 GREY	4000K	20,000 lm
22676600	JET 3 LED 740 215W SPD15 CL2 L60 GREY	4000K	30,000 lm
22676676	JET 3 LED 730 75W SPD15 CL2 L60 GREY	3000K	9,925 lm
22676678	JET 3 LED 730 150W SPD15 CL2 L60 GREY	3000K	19,855 lm
22676680	JET 3 LED 730 215W SPD15 CL2 L60 GREY	3000K	29,872 lm