

105266


PRIMA 1.5ft PC 8000/840 ML 1F

8596328052668



- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25–45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 50000 godzin
- Efektywność świetlna: 157 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 25
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 38
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm², 2,5 mm² dostępne na żądanie)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 970 do 1230 mm; umożliwia instalację światła na zawieszaniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

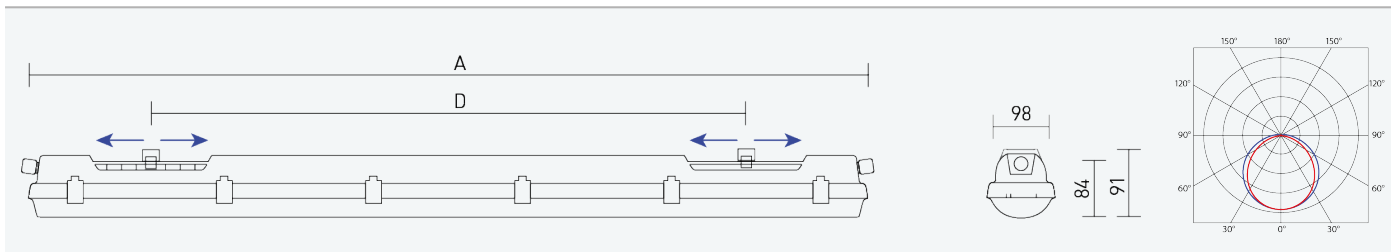

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
105266	PRIMA 1.5ft PC 8000/840 ML 1F	45	8020	7460	47,4	157	2,1	1455	970 - 1230

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji $\pm 7,5\%$.

WŁAŚCIWOŚCI



CERTYFIKACJA



DO POBRANIA



