




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25–45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 50000 godzin
- Efektywność świetlna: 182 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 19
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 30
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,043
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,004
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: B

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm², 2,5 mm² dostępne na żądanie)
- Wyjątkowa konstrukcja, odporna na wilgoć i kurz, z obudową o stopniu ochrony IP66 i wbudowanymi aluminiumowymi radiatorami
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

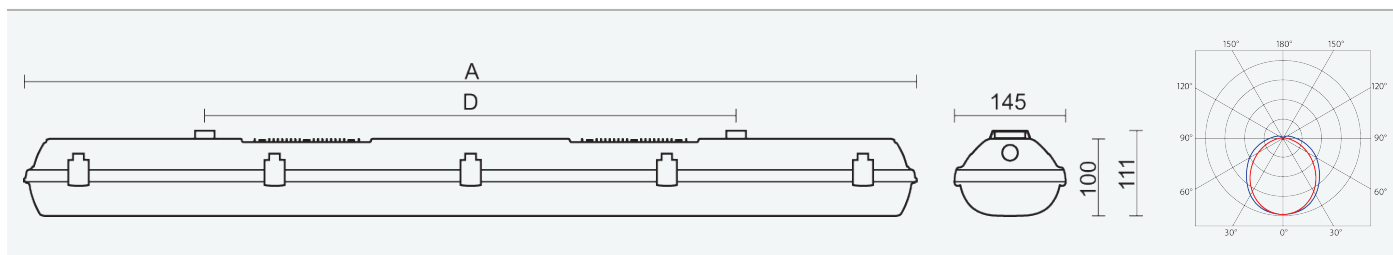

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
10101	FUTURA 2.5ft ES PC AI 11000/840 ML 1F	45	11120	10340	56,7	182	3,1	1452	940

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji $\pm 7,5\%$.

WŁAŚCIWOŚCI



CERTYFIKACJA



DO POBRANIA



