



10111


FUTURA 2.5ft ES PC AI 16000/840 1F

8590515101115



- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25–40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 50000 godzin
- Efektywność świetlna: 185 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 26
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 44
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 6
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: B

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm², 2,5 mm² dostępne na żądanie)
- Wyjątkowa konstrukcja, odporna na wilgoć i kurz, z obudową o stopniu ochrony IP66 i wbudowanymi aluminiowymi radiatorami
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

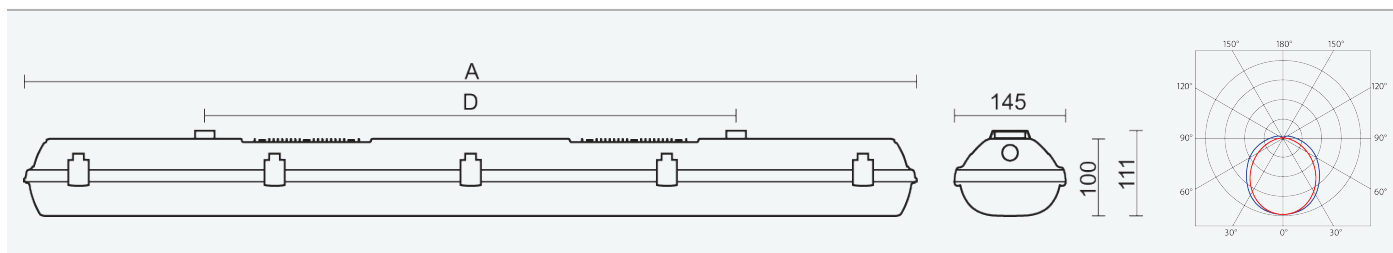

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
10111	FUTURA 2.5ft ES PC AI 16000/840 1F	40	16150	15020	81,3	185	3,4	1452	940

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji $\pm 7,5\%$.

WŁAŚCIWOŚCI



CERTYFIKACJA



DO POBRANIA



