


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

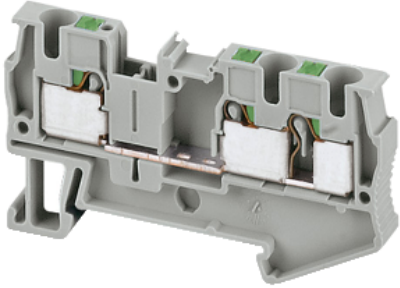

Złączki NSY, zaciski hybrydowy przepustowy 3 punktowy

NSYTRP43

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Skrócona nazwa urządzenia	TRP
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Rodzaj złączki	Przepust
Poziom listwy zaciskowej	1
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Przekrój znamionowy	4 mm²
Długość	66,5 mm
Kolor	Szary
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	36,5 mm
Przyłącza - zaciski	1 wciskany: po stronie zasilania 2 wciskany: na odpływie/odpływowe
Number of connections	3
Pozycja łącza	Góra
Liczba wejść pomiarowych	2
Przekrój poprzeczy kabla	0,2...4 mm², elastyczny bez końcówki kablowej 0,2...6 mm², stały z końcówką kablową 0,8...4 mm², elastyczny z końcówką kablową 0,2...4 mm², stały bez końcówki kablowej
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Typ narzędzia	Podłączenie: bez narzędzi Odlączenie: wkrętak płaski
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	800 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] prąd znamionowy	32 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	30 A cURus
Materiał	Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna Stop miedzi: złącze i wkręt Stop miedzi: łącze wspólne Stal chromoniklowa: sprężyna
Utrata dielektryka	0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250 0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4
Stała dielektryczna	3,7 przy 1 MHz
Rezystywność	10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093 10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność powierzchni	1000 GΩ zgodnie z IEC 60093 1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność na pełzanie	500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30
Ognioodporność	V0, grubość0,8 mm zgodnie z UL 94
Masa produktu	11,3 g
Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	LR IEC-Ex cURus GL ATEX EAC CSA
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V zgodnie z IEC 60243-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1 -40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,800 cm
Szerokość opakowania 1	3,500 cm
Długość opakowania 1	6,700 cm
Waga opakowania 1	0,900 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	4,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,000 cm
Długość opakowania 2	31,500 cm
Waga opakowania 2	556,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	750
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm

Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	8,862 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki