

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyny PowerClip Linergy BW 160A L=1000mm 4P

LVS04121

Parametry podstawowe


Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Nazwa produktu	Linergy BW
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Stopień ochrony IP	IPxx B
Opis szyny zbiorczej	Izolowana szyna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Opis biegunów	4P
Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa Pack
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	750 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA (1 s)
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
I ² t przy zadziałaniu	100000 kA ² s
Dopuszczalny prąd	160 A
Długość	1000 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	45 mm
Masa produktu	3,98 kg

Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm
Środowisko pracy	
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Odporność mechaniczna	Badania odporności sejsmicznej wzmocnienie struktury - 2.5G zgodnie z IEC 60068-2-57
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	113,0 cm
Waga opakowania 1	4,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	50,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	204,0 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Wymiary

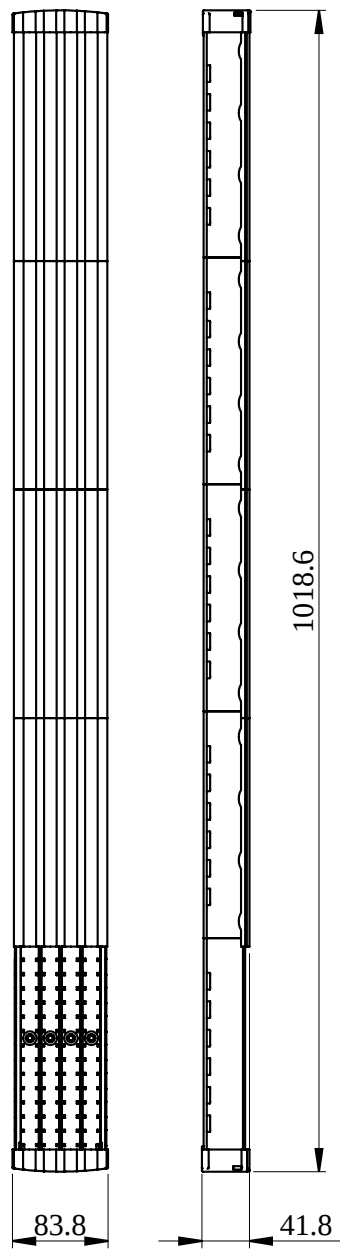

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki