

► Fundamenty D16-D22


Fundamenty typu D16-D22 dedykowane są dla słupów oświetleniowych. Na życzenie Klienta fundament możemy pokryć specjalnym środkiem impregnującym – atestowaną asfaltową emulsją anionową betonu klasy C30/37 wg. normy EN 206.

- Dedykowany zestaw elementów złącznych
- Zestaw polimerowych maskownic
- 4 kotwy montażowe

Maskownice



Elementy złączne

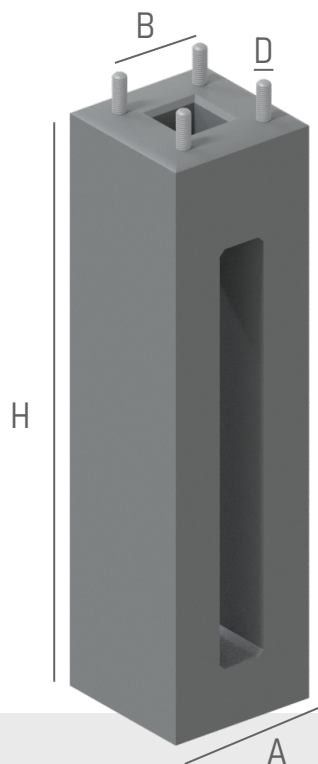

TYP	H (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	sposób pakowania	ilość na palecie	waga fundamentu [kg]	waga palety [kg]	palety [szt. na aucie]	fundamenty [szt. na aucie]
D16/100	1000	260	160	20	paleta	12	~115	~1360	17,0	204
D16/120	1200	260	160	20	paleta	12	~140	~1680	15,0	180
D16/140	1400	260	160	20	paleta	12	~165	~1980	13,0	156
D16/160	1600	260	160	20	paleta	12	~185	~2220	12,0	135
D22/150	1500	340	220	24	paleta	9	~255	~3060	11,0	96
D22/180	1800	340	220	24	paleta	6	~305	~1800	13	78