

► Studnia kablowa SK-1(2)


● korpus 2-elementowy

Studnia kablowa SK-1(2) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej. W dolnej części korpusu znajdują się cztery zaślepione otwory dostosowane do rur $\varnothing$ 110 mm.

ELEMENTY DOPOSAŻENIA

- rama lekka lub ciężka
(w zależności od klasy)
- pokrywa lekka lub ciężka
(w zależności od klasy)

Dostępne klasy
produktu wg
normy PN-EN 124-1

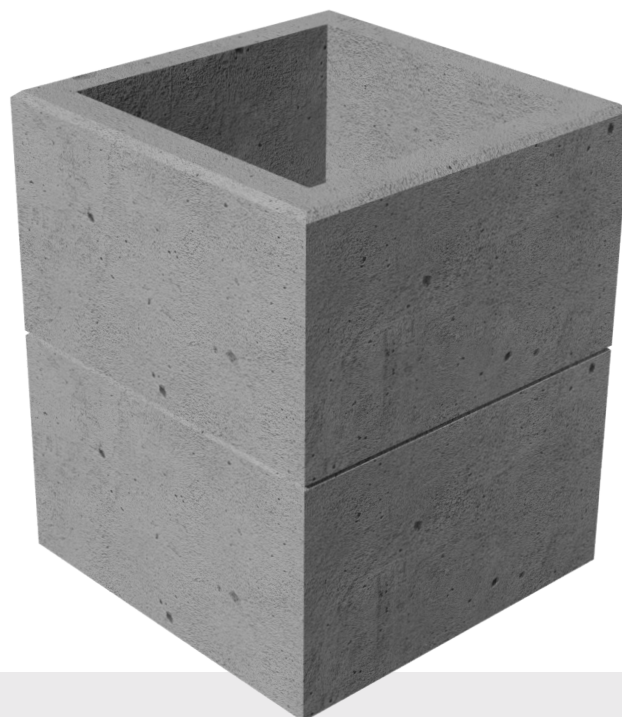

ZESKANUJ



STRONA PRODUKTU

WYMIARY	JEDN.	WYMIAR WEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WAGA
WYSOKOŚĆ	(mm)	670	720	
DŁUGOŚĆ	(mm)	435	590	~270 kg
SZEROKOŚĆ	(mm)	435	590	

Podane wymiary dotyczą korpusu w klasach A15 i B125.

