

RC-06P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1593140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 1 mm, Grubość ścianki maks.: 4,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240339

Dane handlowe

Numer artykułu	1593140
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356194471
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,28 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1593140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23


RC-06P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1593140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

Rysunki

Rysunek schematyczny

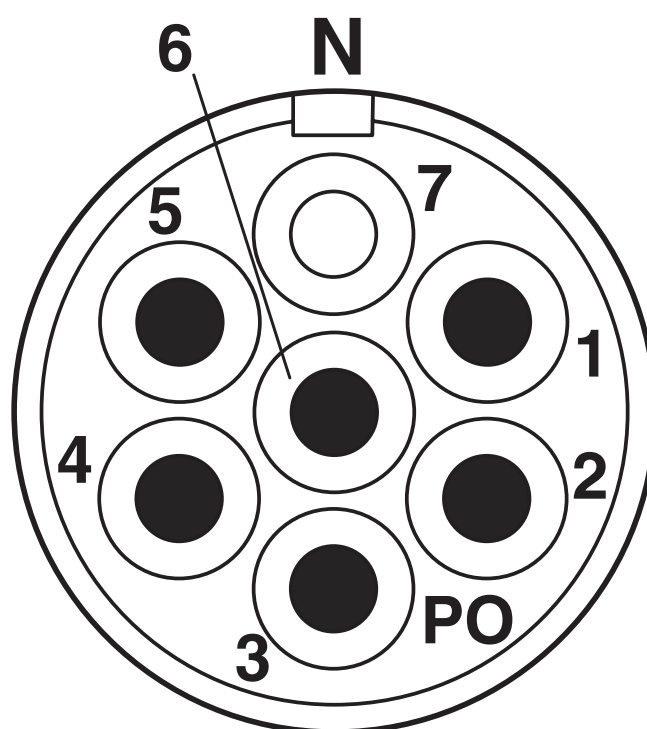

RC-06P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1593140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

	UL Recognized			
	ID dopuszczenia: E153698-19930714			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	-	-	-

RC-06P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1593140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N126300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1593140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593140>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl