

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy



2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo Axioline P do wtyku zasilacza PROFIBUS PA. W przypadku zainstalowania dwóch wtyków zapewnia redundancję zasilacza magistrali obiektowej.

Opis produktu

AXL P FBPS BASE jest modułową, jednokanałową podstawką PROFIBUS PA do zasilania z torem głównym (trunk) PROFIBUS PA i złączami zasilania.

Dane handlowe

Numer artykułu	2316393
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRIP53
Klucz produktu	DRIP53
Strona katalogu	Strona 99 (C-6-2019)
GTIN	4055626368375
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	198,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	198,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy



2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Przekrój przewodu giętkiego	0,20 mm ² ... 1,50 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,20 mm ² ... 1,50 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16

Interfejsy

Dane: Magistrala lokalna Axioline P

Rodzaj przyłącza	Moduł gniazda magistrali
------------------	--------------------------

Dane: PROFIBUS PA

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe / Push-in
Ilość uczestników magistrali	256
Terminator	100 Ω

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	17,58 W
---	---------

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	18,5 V DC ... 30,5 V DC
Pobór prądu typowy	750 mA ()
Pobór prądu maksymalny	950 mA (18,5 V DC, obciążenie 500 mA)


Właściwości produktu

Typ produktu	Zasilacz
Rodzina produktów	Axioline P

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	125 mm

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy



2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Pozycja zabudowy: montaż na ścianie na szynie poziomej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	2000 m (n.p.m.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 %
Udar	15g
Drgania (praca)	2g

Normy i przepisy

Normy / przepisy

Normy/przepisy	Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12
----------------	--

Standard PROFIBUS

Normy/przepisy	IEC 61158-2
----------------	-------------

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	Ex II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
certyfiakat	IBExU 18ATEXB018 X

IECEX

Oznaczenie	Ex ec IIC T4 Gc
certyfiakat	IECEX IBE 18.0023X

UKCA Ex (UKEX)

Oznaczenie	II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
certyfiakat	PxCAI22UKEx2316390X

Dane Ex

UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4
------------------	--

Wskazówki

Ograniczenie użycia

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>




Wskazówka dot. CCCex

Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.

Rysunki

Rysunek wymiarowy

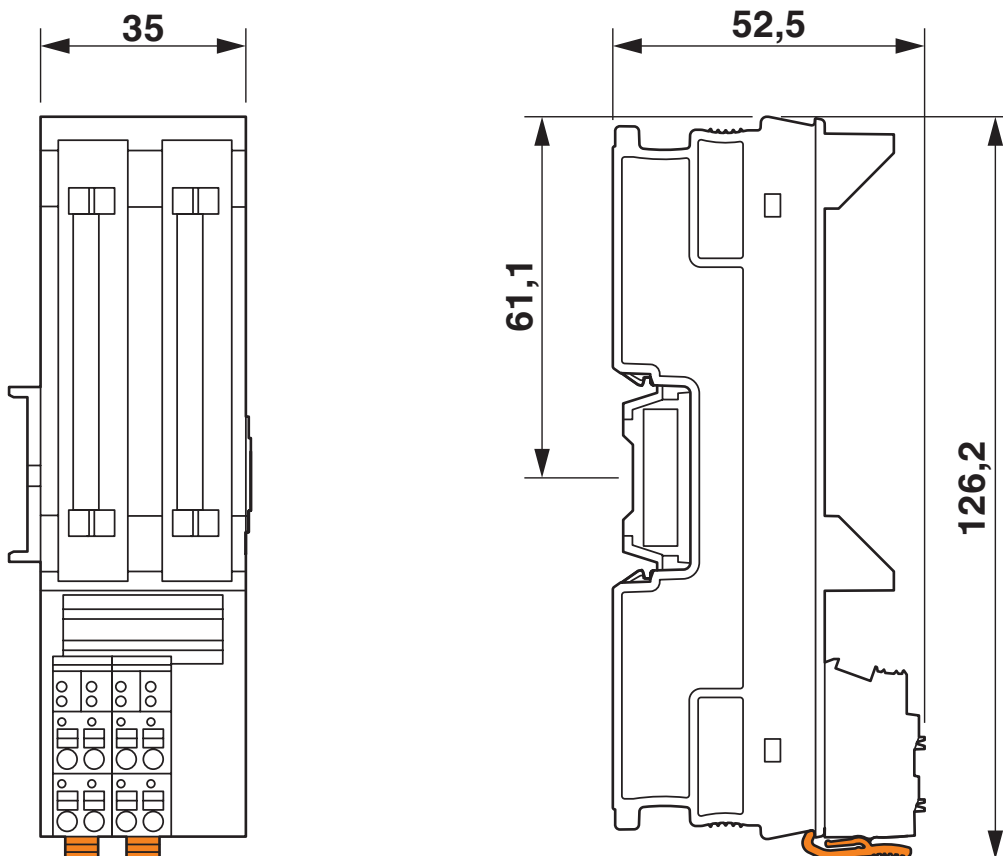


AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



rysunek złączy

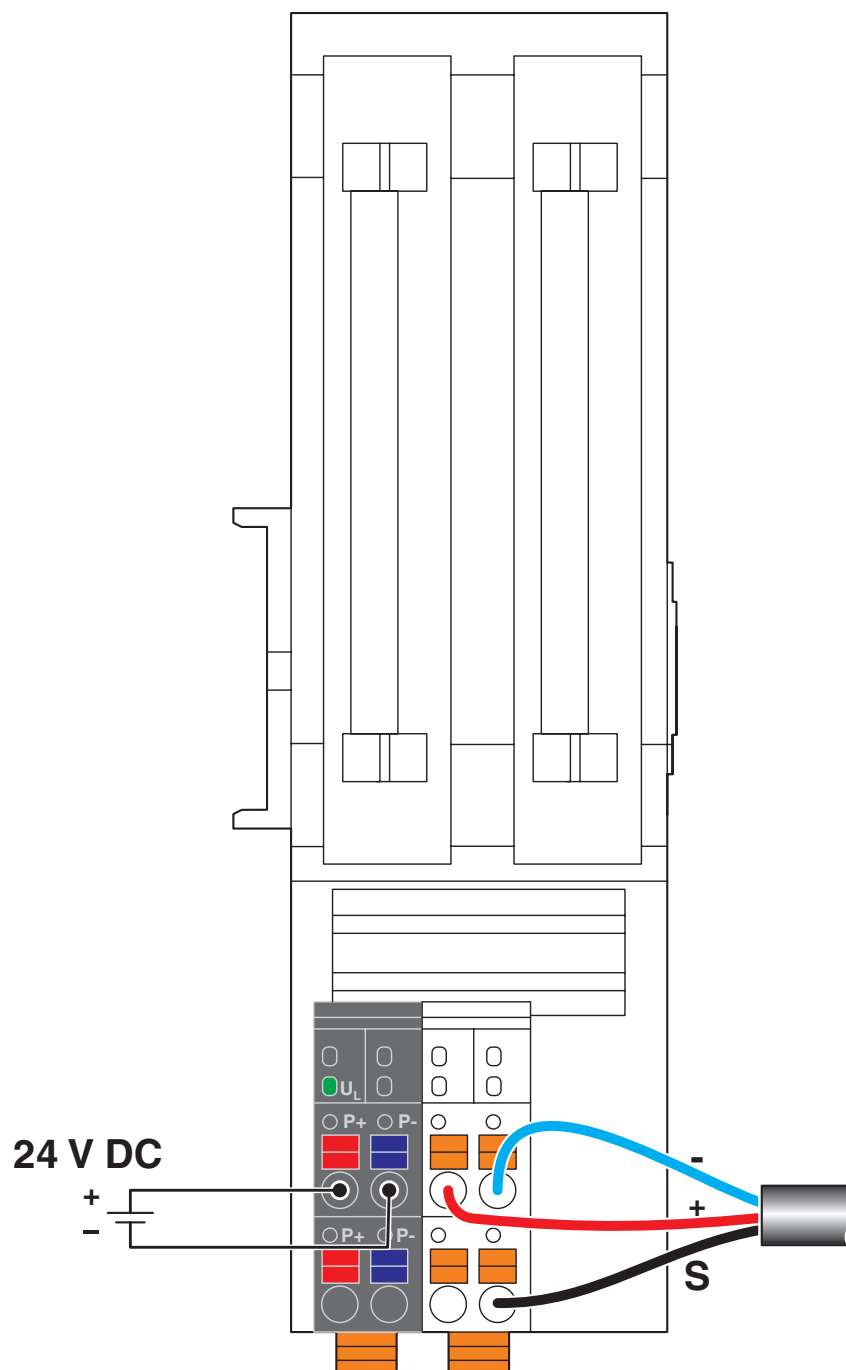


AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



rysunek aplikacji

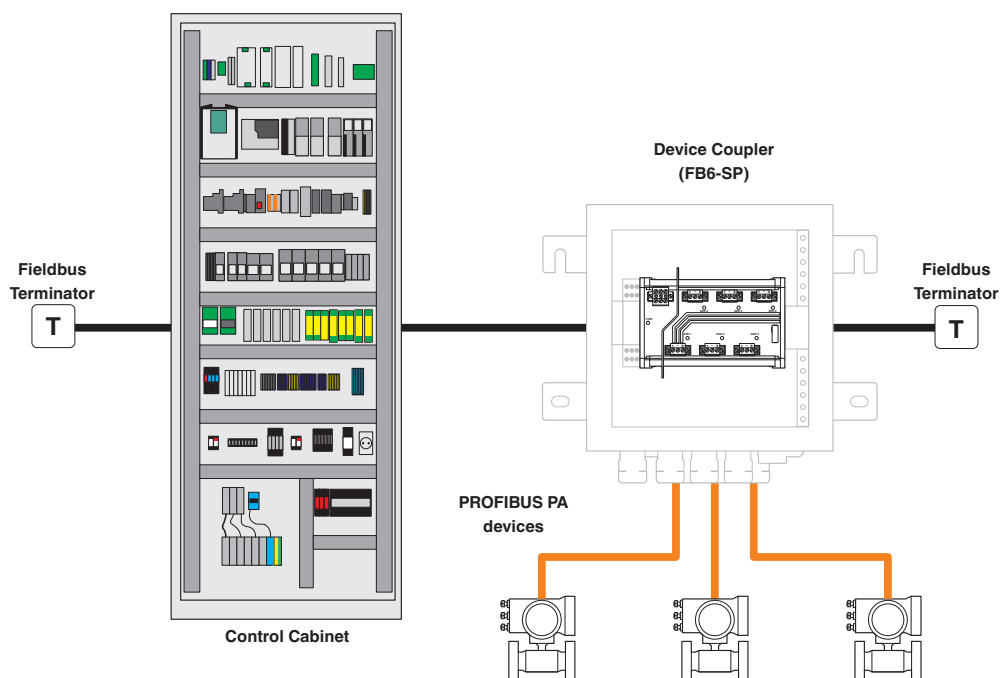

Schemat blokowy

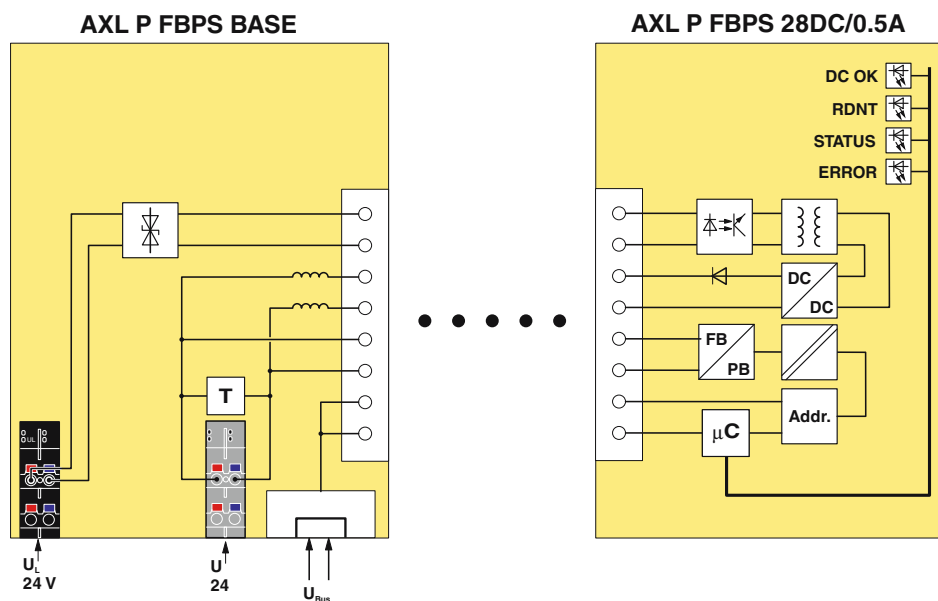


AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



Rysunek wymiarowy

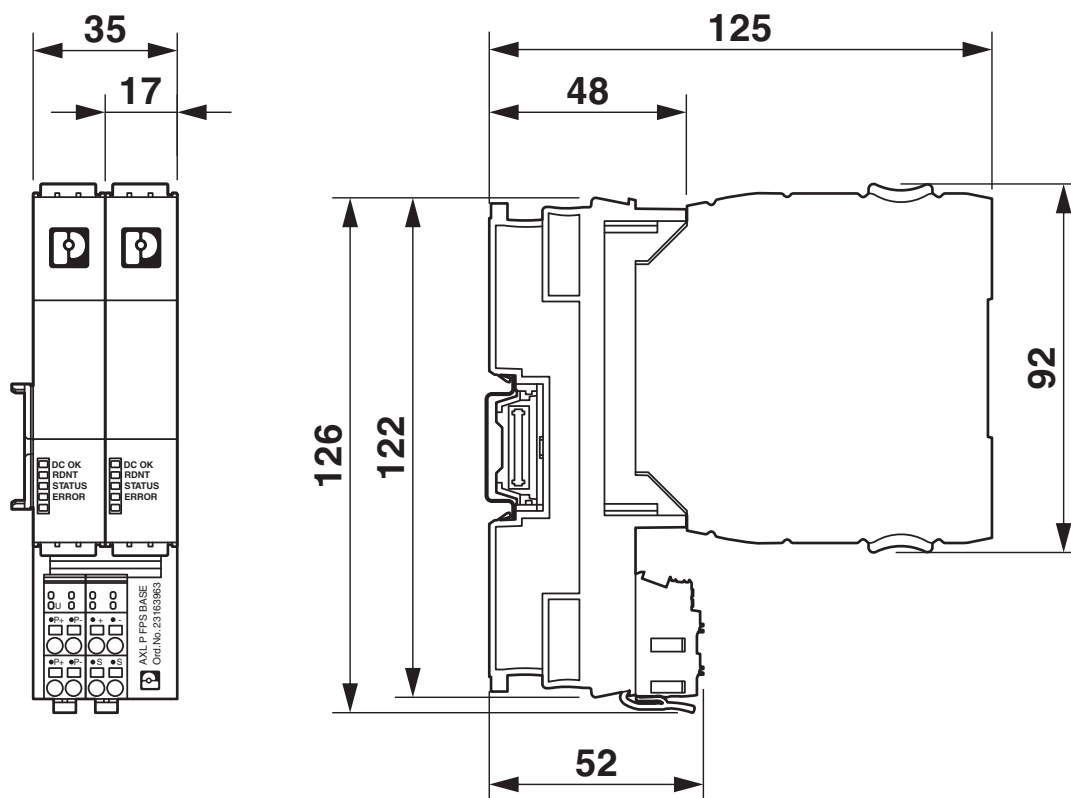

Wymiary przy wtykach zasilania zamontowanych w podstawie


AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



rysunek aplikacji

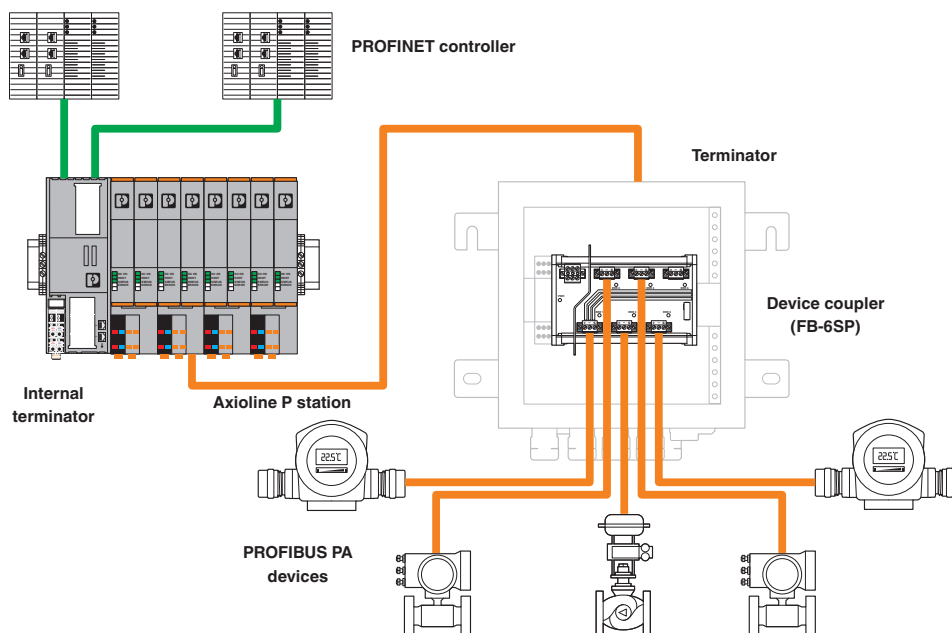

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.**08.B.00520



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx IBE 18.0023X



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



ATEX

ID dopuszczenia: IBExU 18 ATEX B018 X

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242610
ECLASS-12.0	27242610
ECLASS-13.0	27242610

ETIM

ETIM 8.0	EC001600
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy



2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>

Akcesoria

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



Redundancyjny wtyk zasilacza Axioline P do gniazda zasilacza PROFIBUS PA. Zasilą bramkę magistrali obiektowej wzdłuż przewodu głównego prądem 500 mA o napięciu 28 V DC.

AXL P BK PN AF - Bramka magistrali

2316390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316390>



Bramka magistrali Axioline P dla PROFINET. Zapewnia połączenia z zasilaczami PROFIBUS PA i modułami Axioline P-I/O wzdłuż magistrali lokalnej AXIOLINE P. (zawiera złącze zasilacza i moduł gniazda magistrali)

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>




AXL SHIELD SET - Połączenie ekranu

2700518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700518>

Zestaw przyłączeniowy ekranu Axioline (składa się z 2 uchwytów szyn ekranowanych i 2 złączy ekranu SK5)



AXL P TERM PAIR - Blok złączy

2316402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316402>

Para terminatorów Axioline P



AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



AXL P BS 35 - Przyłączenie magistrali

2316396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316396>

Moduł gniazda magistrali Axioline P do obudowy typu FBPS base



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl