

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika występowania: plusschaltend

Dane handlowe

Numer artykułu	2296058
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21C2
Klucz produktu	CK21C2
Strona katalogu	Strona 427 (C-5-2019)
GTIN	4017918189105
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	109,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Liczba biegunów	15
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A (na ścieżkę sygnałową)
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik uniwersalny

Odpowiednia karta I/O	universal
-----------------------	-----------

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	15

poziom instalacji

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50 mm
Wysokość	39 mm
Głębokość	50 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada	
Oznaczenie	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

UL, Kanada	
Oznaczenie	Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X

UL, USA	
Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Dopuszczenie morskie	
certifikat	TAE0000196

Dane DNV GL	
Temperature	D
Humidity	A

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

Vibration	C
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montaż

Sposób montażu	Montaż nasadzany
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

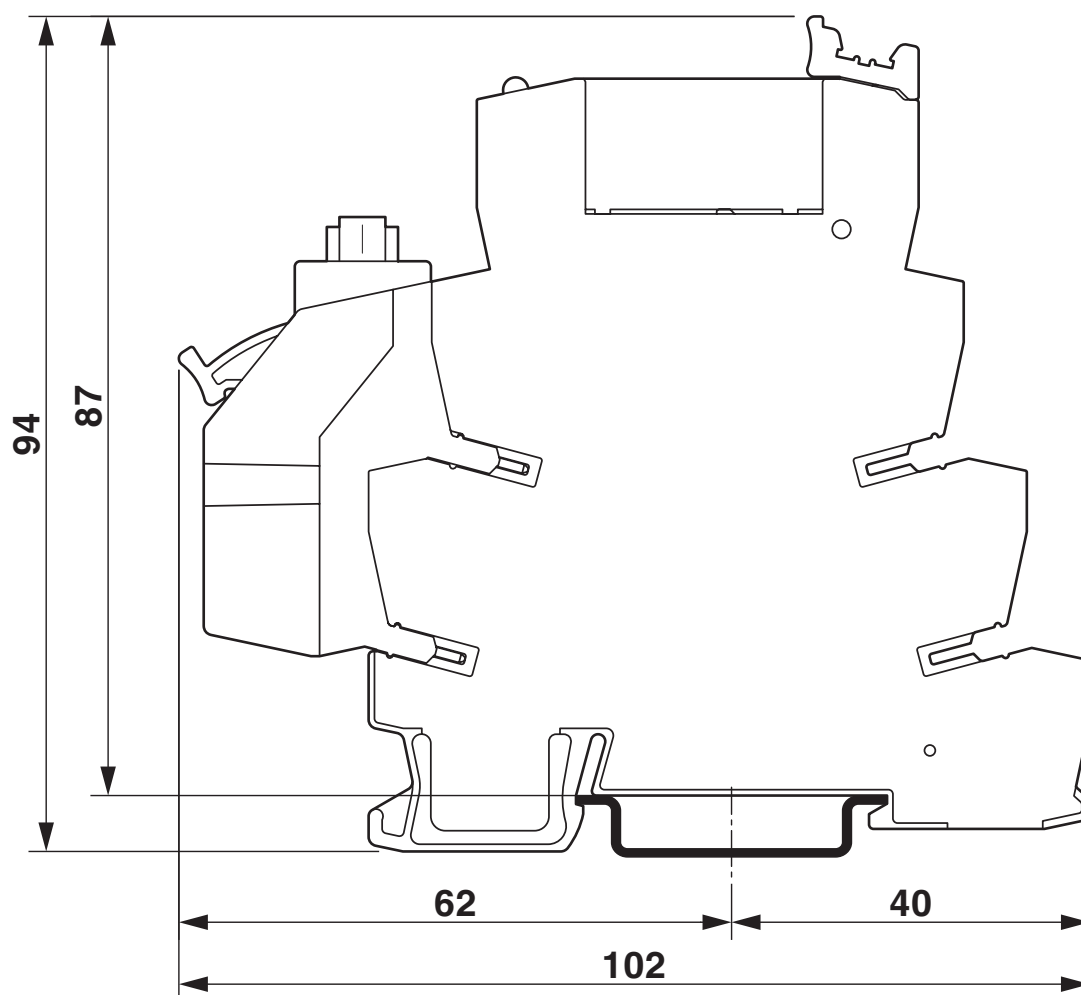

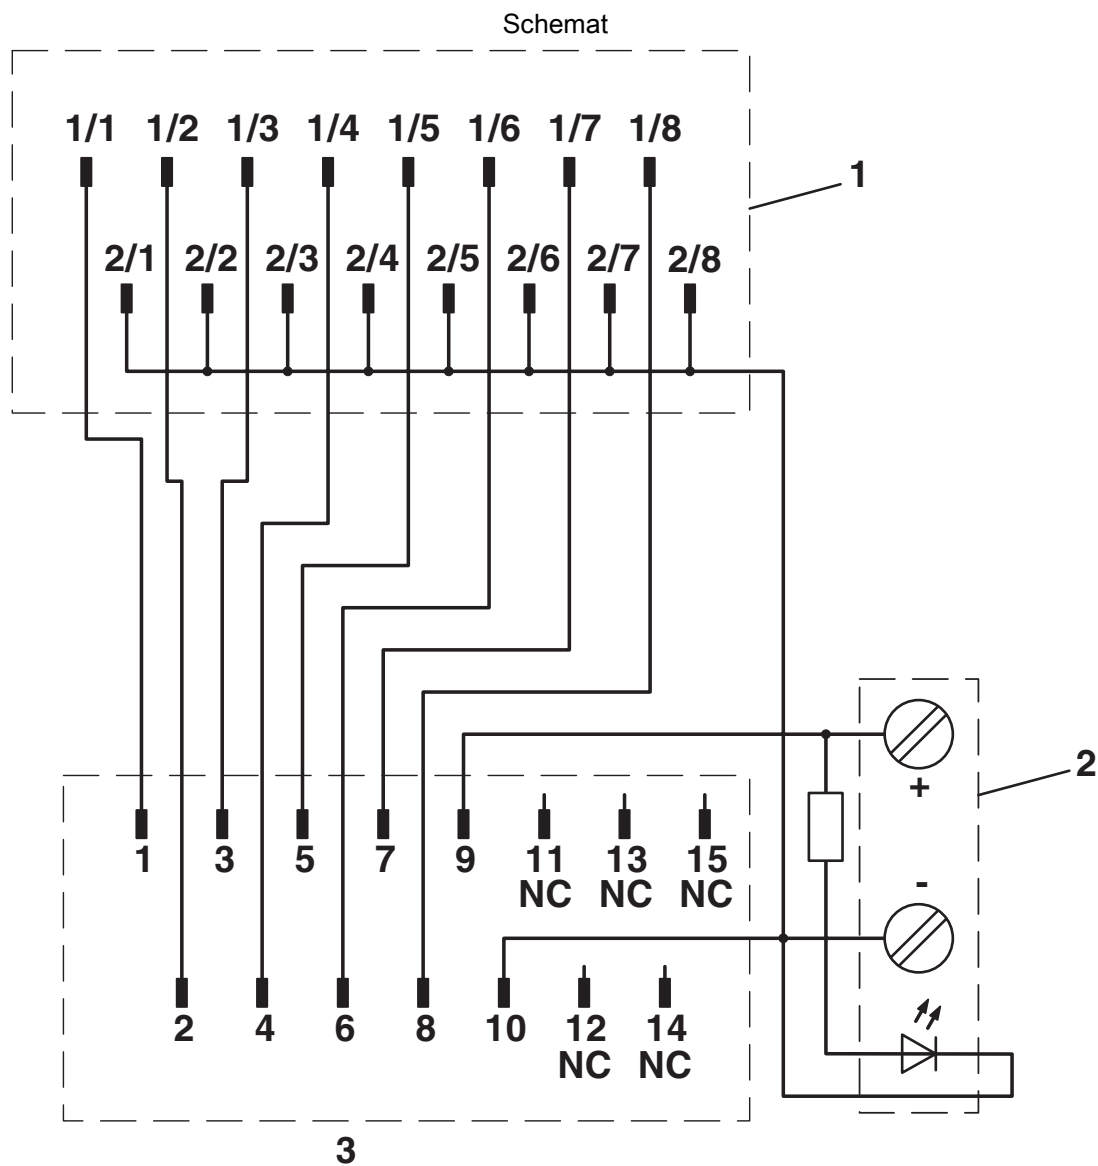

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

Konieczne akcesoria

PLC-RPT- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900299>



PLC-INTERFACE składający się z gniazda PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2966171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966171>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900306>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966265>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-RPT- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900307>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966278>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2900328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900328>



PLC-INTERFACE z łącznikiem (obsługa ręczna) do funkcji „Ręczny, Zero i Automatyka”, z przyłączami Push-in i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2982236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982236>



PLC-INTERFACE z przełącznikiem (obsługa ręczna) dla funkcji "ręcznie, zero i automatyka", z połączeniem śrubowym i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900364>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966634>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900398>



Przekaźnik PLC z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z połączeniem Push-in i wbudowanego, miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego; do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5; 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/10 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982702>



PLC-INTERFACE z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z przyłączem śrubowym i zintegrowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/10 A

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900369>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/0,75 A

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967840>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 styk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/ 0,75 A

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900383>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem Push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900352>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966728>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900378>




PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/500 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980636>



PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 z przyłączem śrubowym i wbudowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe



2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>

PLC-VT - Złączka przelotowa

2296870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296870>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE

PLC-VT/LA - Złączka przelotowa

2296854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296854>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900312>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2966210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966210>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestawem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900376>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966676>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967947>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 ... 253 V AC/0,75 A

PLC-VT/ACT - Złączka przelotowa

2295567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295567>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 3-przewodowe) do serii do urządzeń wykonawczych PLC-INTERFACE

PLC-V8/D15S/OUT - Przyłącze systemowe

2296058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296058>



PLC-VT/ACT/LA - Złączka przelotowa

2296867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296867>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 3-przewodowe) do serii do urządzeń wykonawczych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl