

RC-19S1N12Z3TBL - Złącza wtykowe przewodów



1611510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611510>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, kątowe, ekranowane: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1611510
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAB
Klucz produktu	ABRAFC
GTIN	4046356266642
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	141,09 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	141,09 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-19S1N12Z3TBL - Złącza wtykowe przewodów



1611510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611510>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Średnica styków Styki danych	1,5 mm

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe i zaciski kablowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg13,5
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65 IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-19S1N12Z3TBL - Złącza wtykowe przewodów


1611510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611510>




Rysunki

Rysunek schematyczny

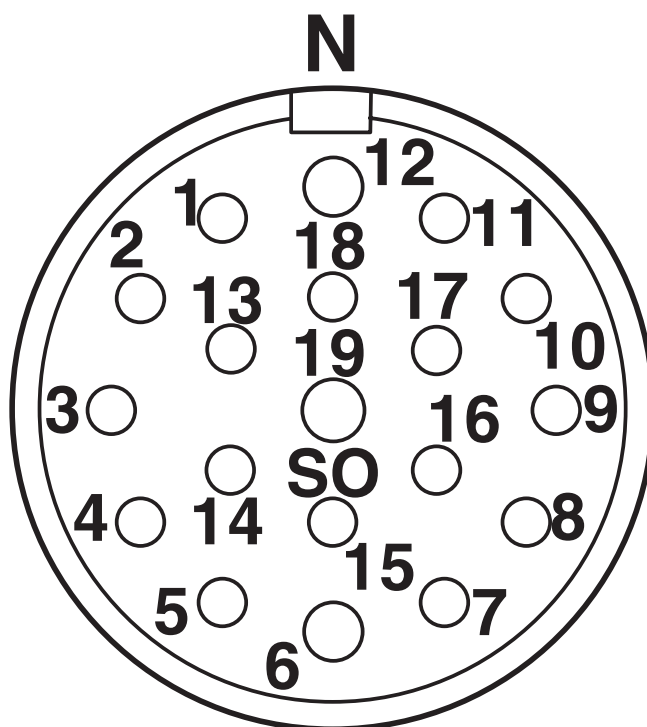

Układ styków

Rysunek wymiarowy

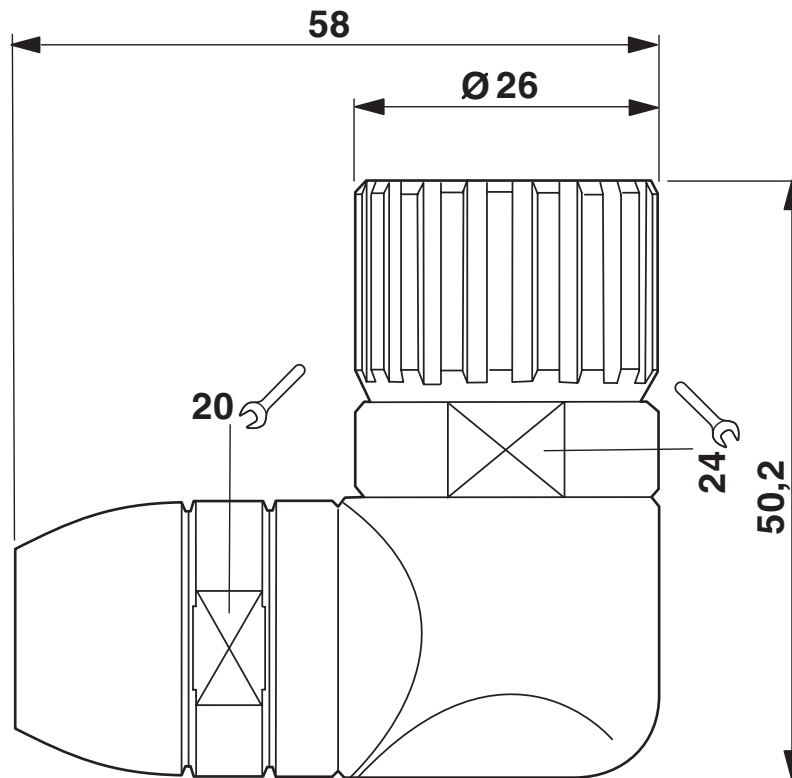

RC-19S1N12Z3TBL - Złącza wtykowe przewodów



1611510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611510>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19S1N12Z3TBL - Złącza wtykowe przewodów



1611510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611510>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl