

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków



1714628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw wzorów, Zestaw wtyków, rodzina produktów: SET

Korzyści

- Wersja biała: stabilność koloru przy lutowaniu i zastosowaniu
- Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
- Wysoka obciążalność prądowa 6 A przy bardzo małych wymiarach
- Odwrócony wtyk ze stykami męskimi dla zabezpieczonych przed dotknięciem palcami wyjść urządzeń lub do swobodnych połączeń kabel-kabel
- Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem

Dane handlowe

Numer artykułu	1714628
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHGAD
Klucz produktu	AAHGAD
GTIN	4055626379241
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków



1714628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>

Zestaw składa się z

PTSM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709456>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PI WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PTSM 0,5/ 8-PL-2,5 WH - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709465>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków



1714628


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>

Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Zestaw wzorów
Rodzina produktów	SET
Liczba biegunów	1
Raster	0 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	0 mm


Rysunki

Rysunek wymiarowy

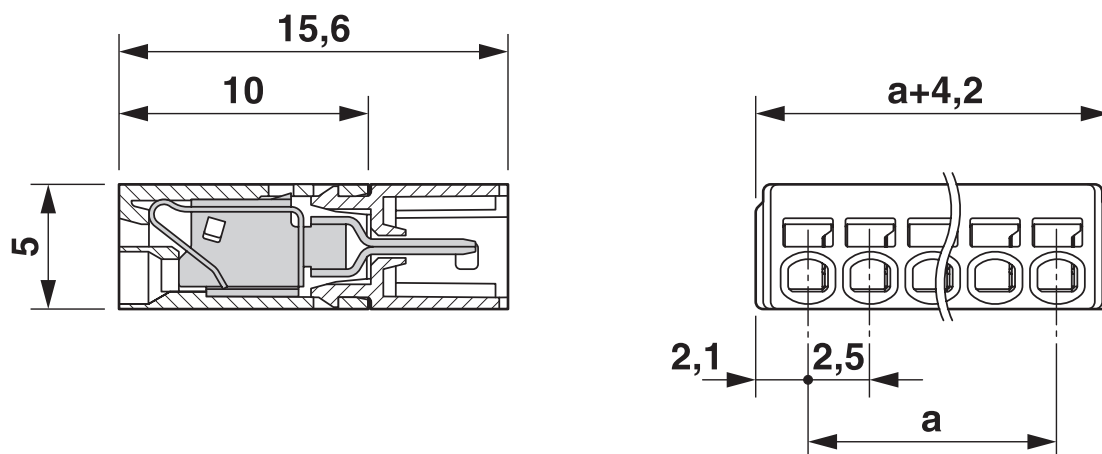

PTSM 0,5/...-PI

Rysunek wymiarowy

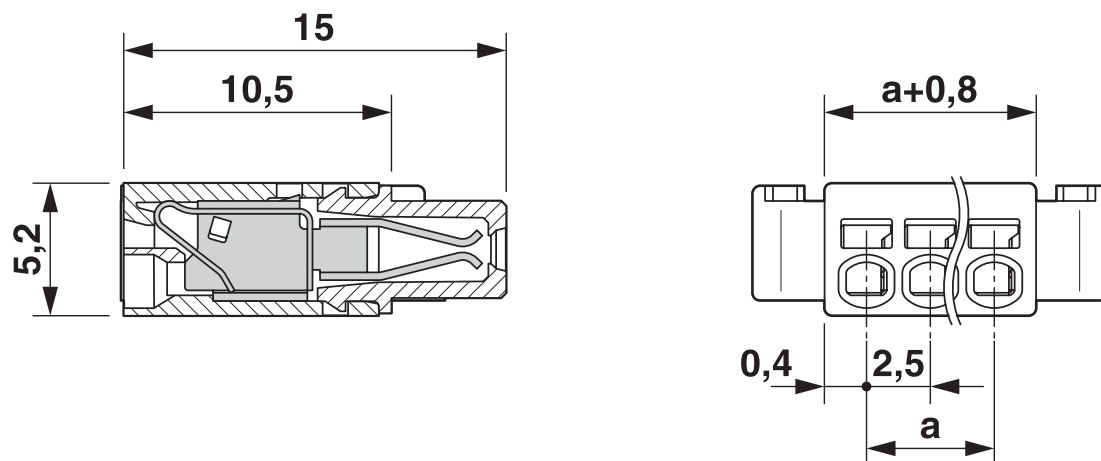

PTSM 0,5/...-PL

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków



1714628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków

1714628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27469090
ECLASS-12.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków



1714628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-8 SET - Zestaw wtyków



1714628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1714628>

Akcesoria

SZS 0,4X2,0 - Wkrętak

1205202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205202>



Mikrowkrętak, płaski, rozmiar: 0,4×2,0×60 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się i obrotową zakrywką

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl